
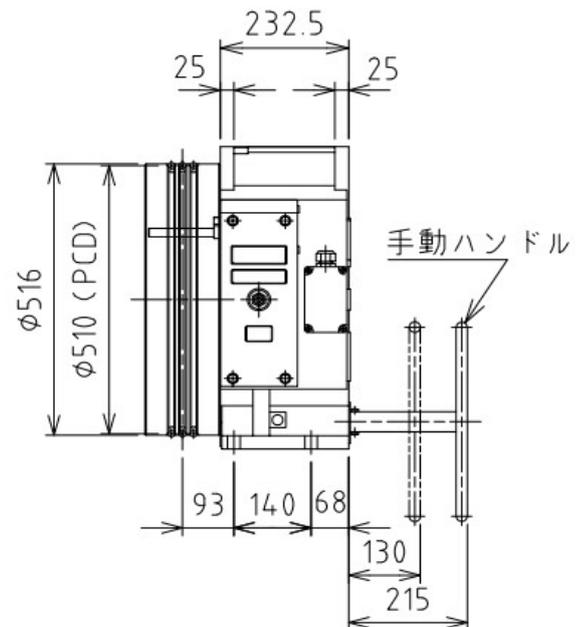
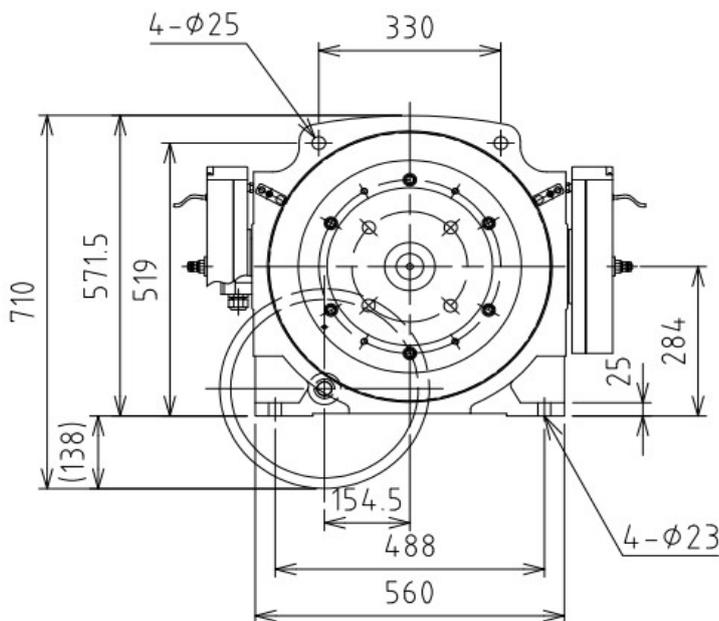


ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX450

速度 (m/min)	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30	450	1.4	18.7	32	6.7	5.0	Φ510	Φ12×3	1:1
45		2.1	28.1	32	10.0	7.5			
60		2.8	37.4	32	13.3	10.0			
90		4.1	56.2	32	19.4	15.0			
105		4.8	65.5	32	22.7	17.5			
120		5.5	74.9	32	26.0	20.0			
モータ入力電源		AC200V(3相)					ブレーキ		2×940
ブレーキコイル電圧		DC110V					制動トルク(N.m)		
最大軸荷重(kg)		3500					巻上機重量(kg)		485

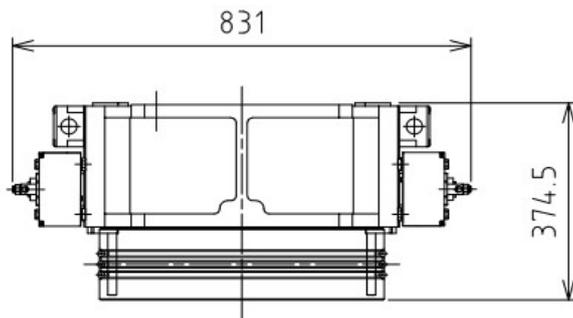




A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。

ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX450

エレ速度 (m/min) (数値)は シーブ速度	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 ×本数	
30(60)	810	1.2	37.4	32	6.7	10.0	Φ510	Φ12×3	2:1
45(90)		1.9	56.2	32	10.0	15.0			
60(120)		2.5	74.9	32	13.3	20.0			
90(180)		3.7	112.3	32	19.4	30.0			
105(210)		4.3	131.1	32	22.7	35.0			
120(240)		5.0	149.8	32	26.0	39.9			
モータ入力電源		AC200V(3相)					ブレーキ		2×940
ブレーキコイル電圧		DC110V					制動トルク(N.m)		
最大軸荷重(kg)		3500					巻上機重量(kg)		485

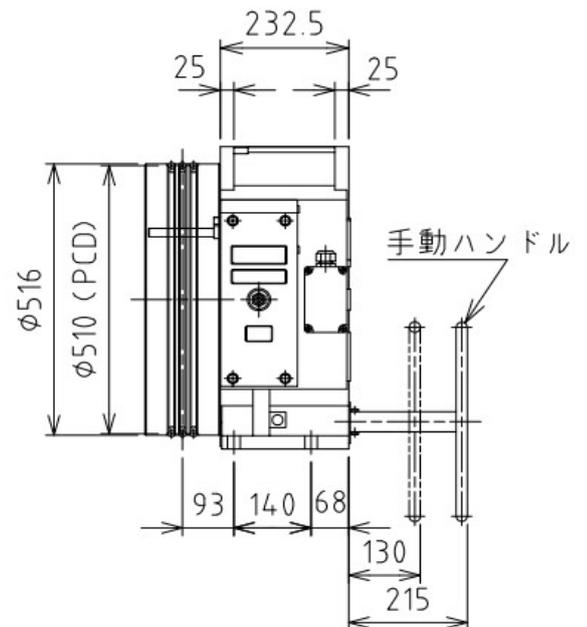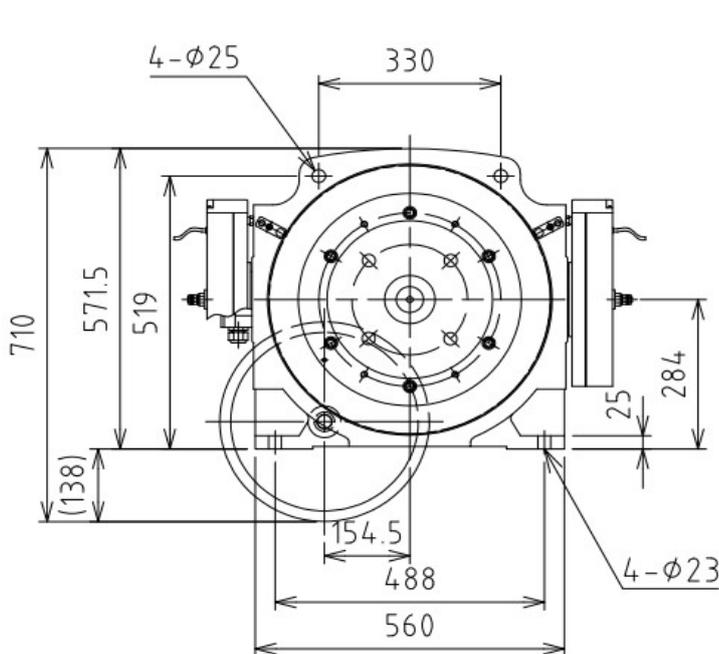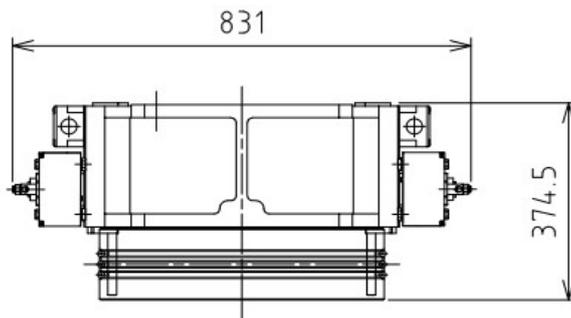

A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。