
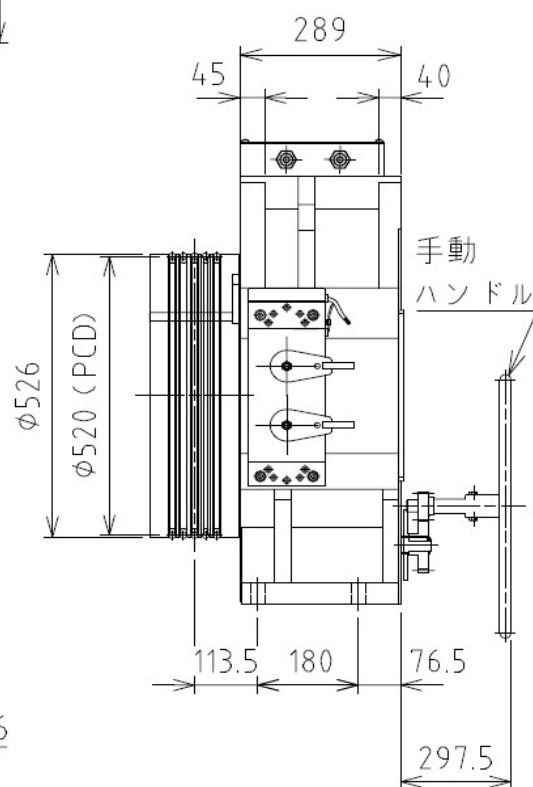


ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX1000

速度 (m/min)	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30	1000	3.1	18.4	32.0	15.6	4.9	Φ520	Φ12×4、5、6	1:1
45		4.6	27.5	32.0	22.1	7.3			
60		6.1	36.7	32.0	31.7	9.8			
90		9.2	55.1	32.0	47.3	14.7			
105		10.7	64.3	32.0	55.4	17.1			
120		12.3	73.5	32.0	63.4	19.6			
モータ入力電源		AC200V(3相)					ブレーキ 制動トルク(N.m)		2×2715
ブレーキコイル電圧		DC110V							
最大軸荷重(kg)		8000					巻上機重量(kg)		1010

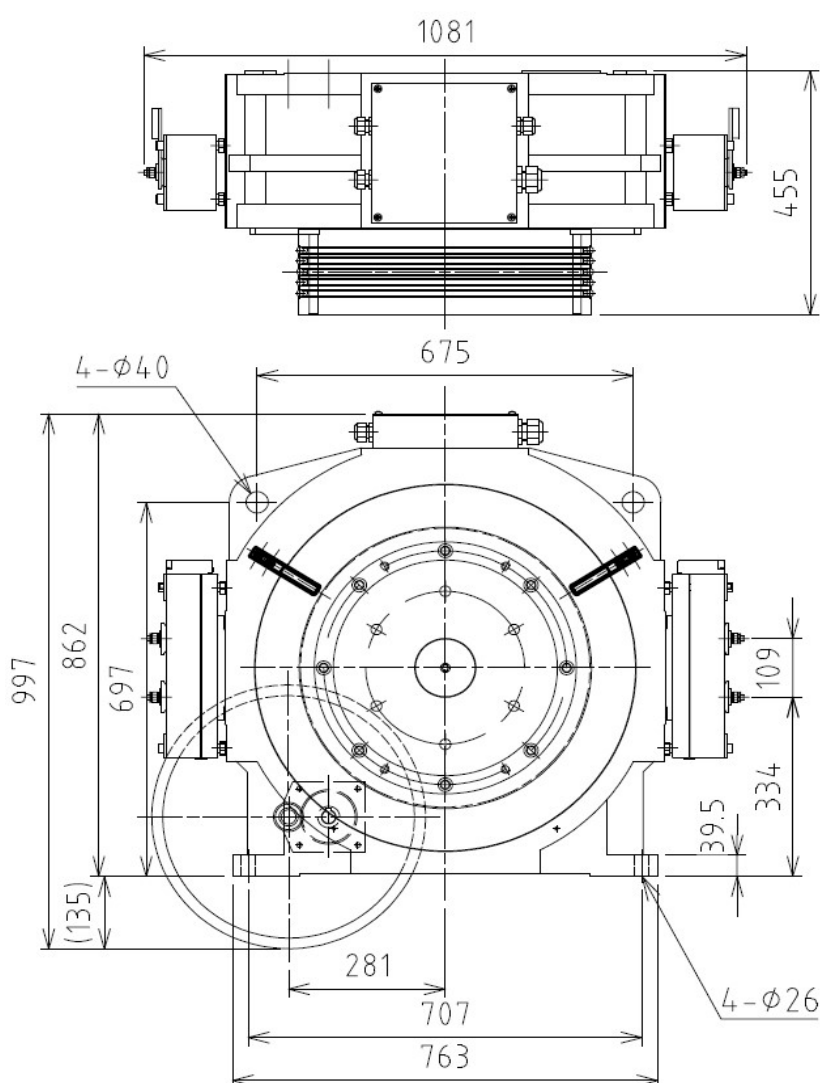



A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvanee.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。

ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX1000

エレ速度 (m/min) (数値)は シーブ速度	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30 (60)	1800	5.5	36.7	32	27.6	9.8	Φ520	Φ12×4、5、6	2 : 1
45 (90)		8.3	55.1	32	39.8	14.7			
60 (120)		11.0	73.5	32	57.1	19.6			
90 (180)		16.5	110.2	32	84.8	29.4			
105 (210)		19.3	128.5	32	99.9	34.3			
120 (240)		22.1	146.9	32	113.9	39.2			
モータ入力電源		AC200V (3相)					ブレーキ 制動トルク(N.m)		2×2715
ブレーキコイル電圧		DC110V							
最大軸荷重 (kg)		8000					巻上機重量 (kg)		1010

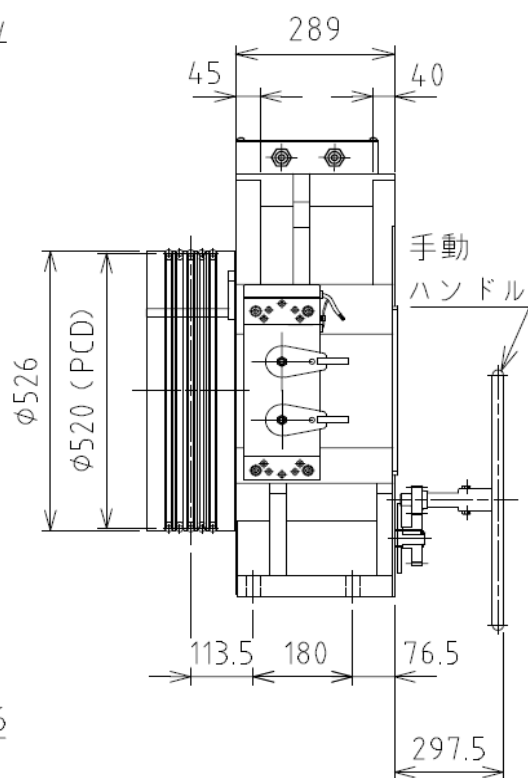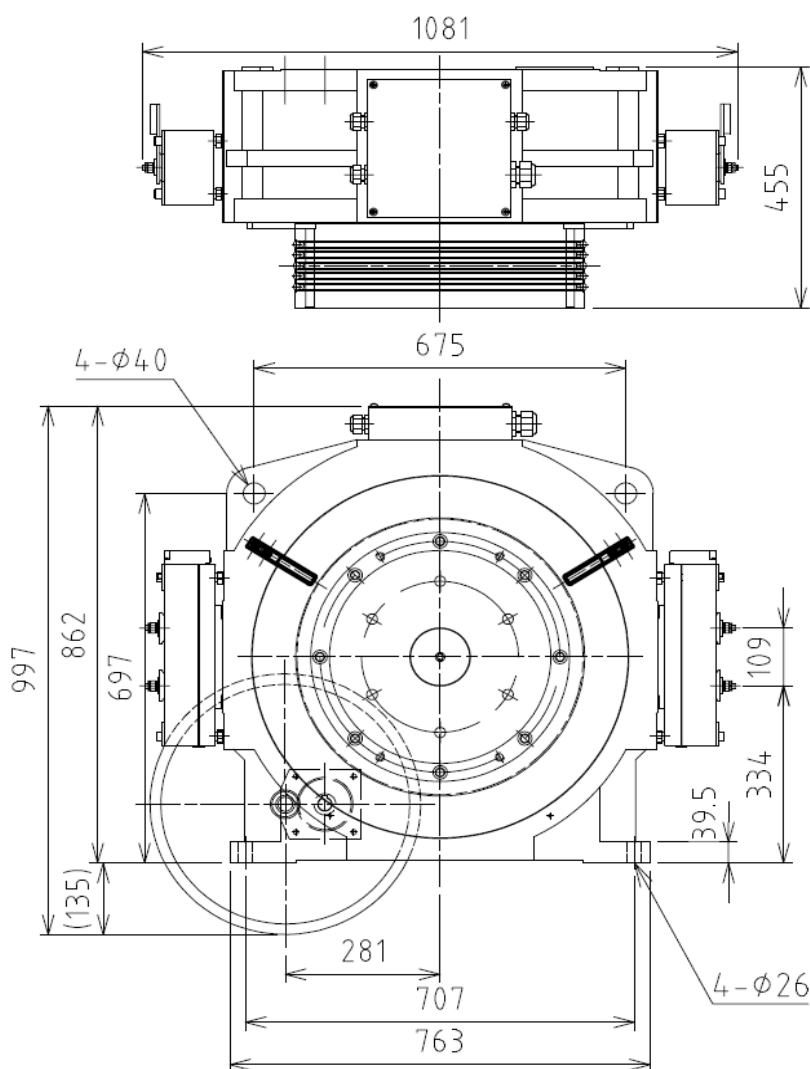

三栄製作所

A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.

仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。