
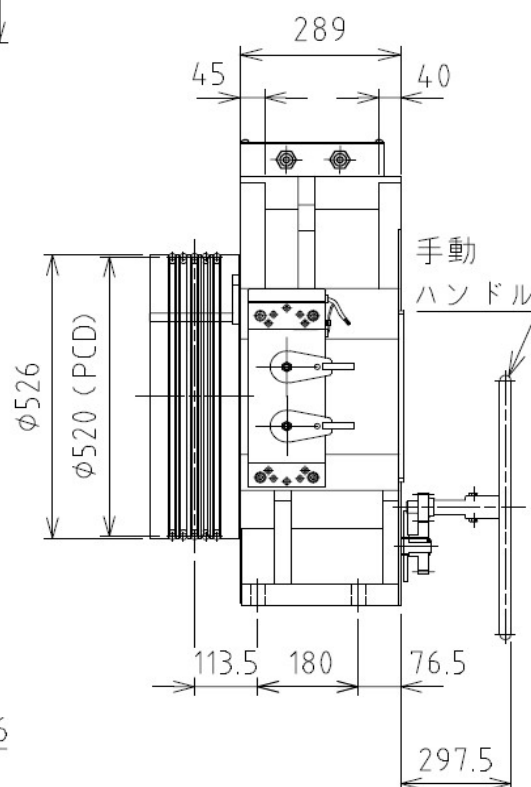


エレベーター巻上機

SGX1 250

速度 (m/min)	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30	1250	3.8	18.4	32.0	20.0	4.9	Φ520	Φ12×5、6、7	1:1
45		5.7	27.5	32.0	27.0	7.3			
60		7.7	36.7	32.0	39.8	9.8			
90		11.5	55.1	32.0	59.2	14.7			
105		13.4	64.3	32.0	69.1	17.1			
120		15.3	73.5	32.0	79.0	19.6			
モータ入力電源		AC200V(3相)					ブレーキ 制動トルク(N.m)		2×2715
ブレーキコイル電圧		DC110V							
最大軸荷重(kg)		8000					巻上機重量(kg)		1010


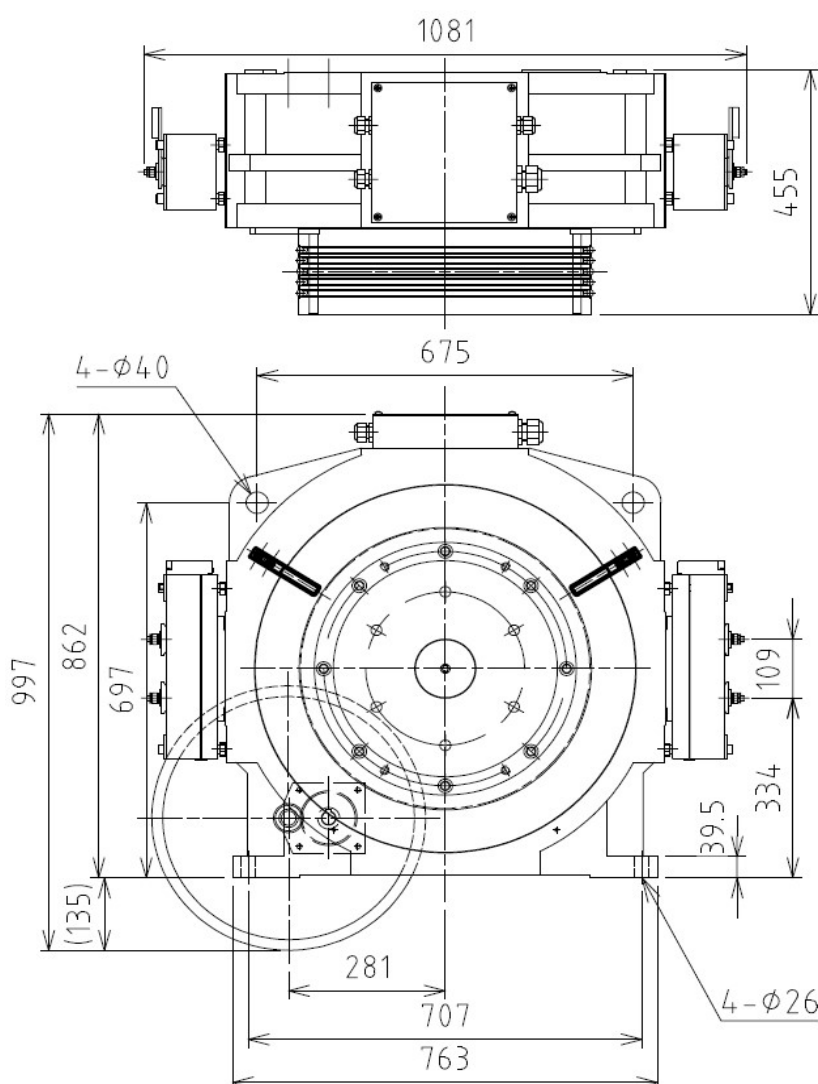


ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX1250

エレ速度 (m/min) (数値)は シーブ速度	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30 (60)	2250	6.9	36.7	32	36.3	9.8	Φ520	Φ12×5、6、7	2 : 1
45 (90)		10.3	55.1	32	48.7	14.7			
60 (120)		13.8	73.5	32	71.3	19.6			
90 (180)		20.7	110.2	32	106.5	29.4			
105 (210)		24.1	128.5	32	124.2	34.3			
120 (240)		27.6	146.9	32	142.5	39.2			
モータ入力電源		AC200V (3相)					ブレーキ 制動トルク(N.m)		2×2715
ブレーキコイル電圧		DC110V							
最大軸荷重 (kg)		8000					巻上機重量 (kg)		1010

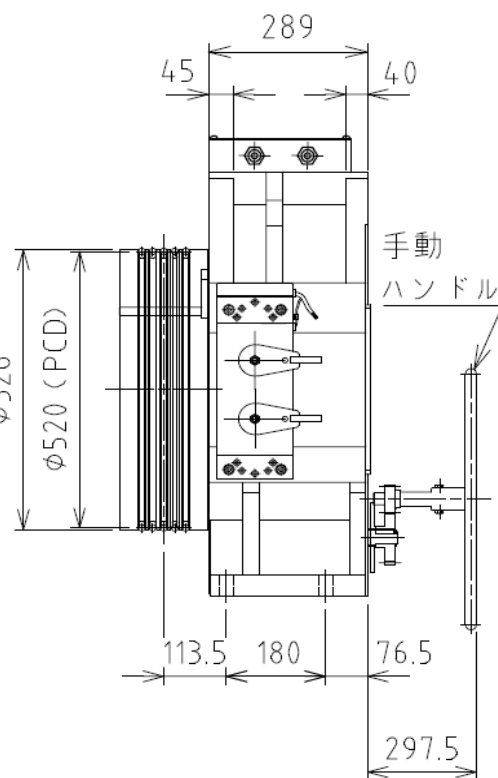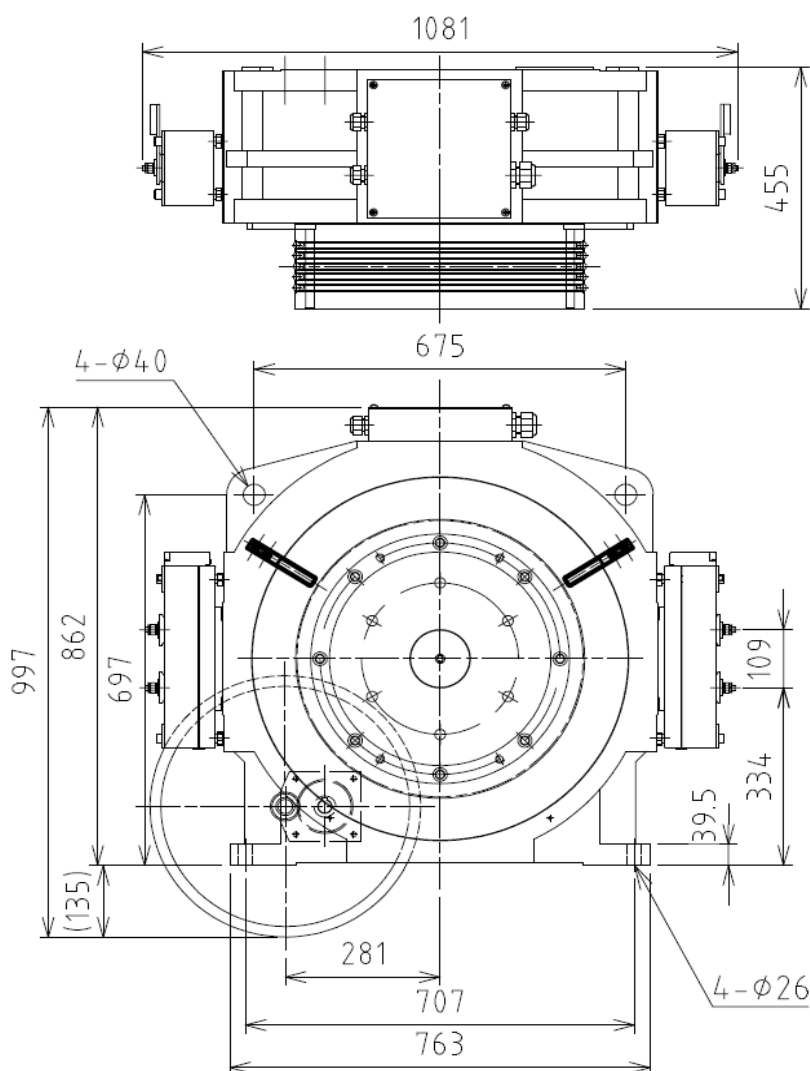

三栄製作所

A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.

仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。