
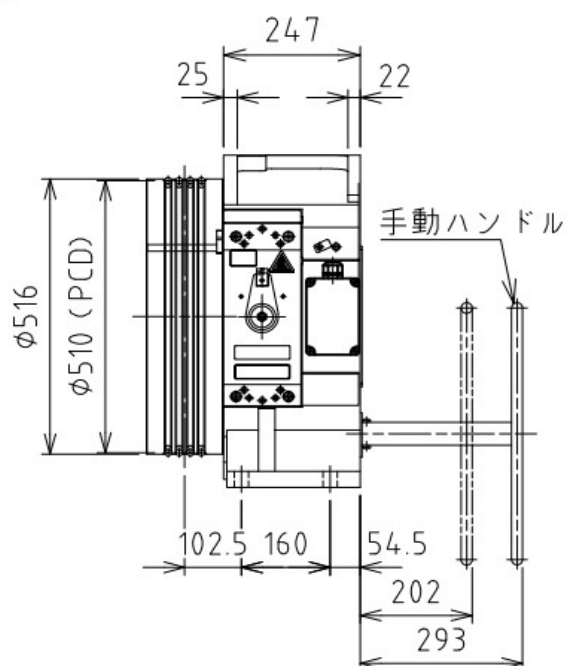
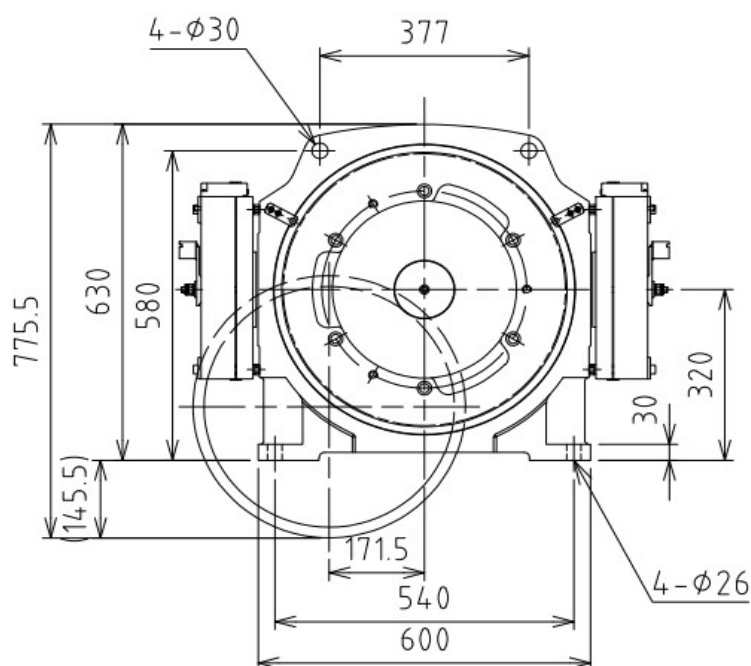


エレベーター巻上機

SGX600

速度 (m/min)	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30	600	1.8	18.7	32	9.5	5.0	Φ510	Φ12×3、4	1:1
45		2.8	28.1	32	13.4	7.5			
60		3.7	37.4	32	18.9	10.0			
90		5.5	56.2	32	28.4	15.0			
105		6.4	65.5	32	33.1	17.5			
120		7.4	74.9	32	37.9	20.0			
モータ入力電源		AC200V(3相)					ブレーキ 制動トルク(N.m)		2×1270
ブレーキコイル電圧		DC110V							
最大軸荷重(kg)		5000					巻上機重量(kg)		580

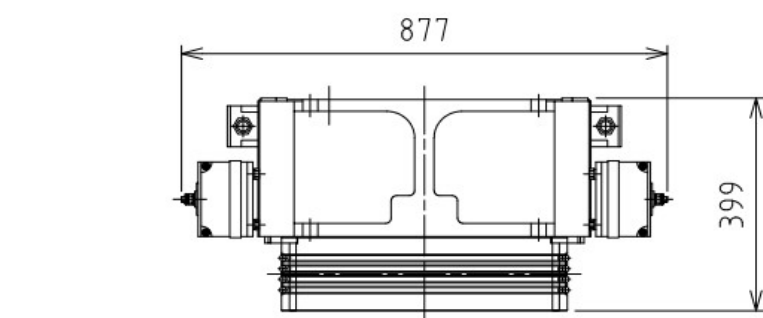

株式会社 三栄製作所



A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。

ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX600

エレ速度 (m/min) (数値)は シーブ速度	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 × 本数	
30 (60)	1080	3.3	37.4	32	17.4	10.0	Φ510	Φ12×3、4	2 : 1
45 (90)		5.0	56.2	32	23.9	15.0			
60 (120)		6.6	74.9	32	33.7	20.0			
90 (180)		9.9	112.3	32	51.1	30.0			
105 (210)		11.6	131.1	32	59.9	35.0			
120 (240)		13.2	149.8	32	67.6	39.9			
モータ入力電源		AC200V (3相)					ブレーキ 制動トルク(N.m)		2×1270
ブレーキコイル電圧		DC110V							
最大軸荷重 (kg)		5000					巻上機重量 (kg)		580

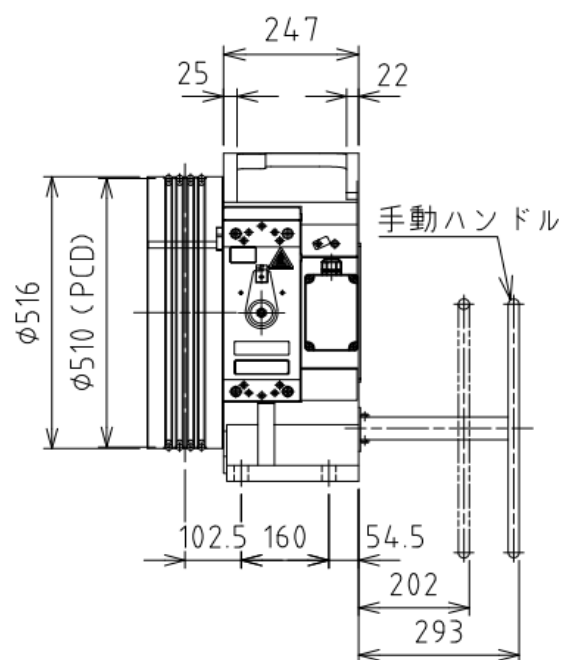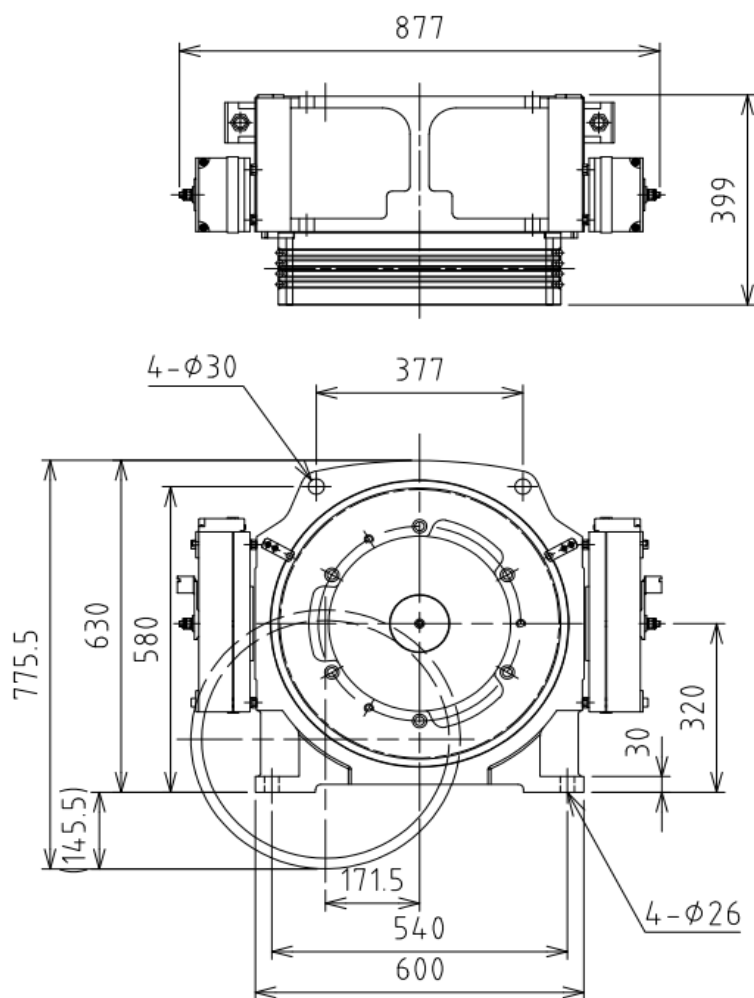

三栄製作所

A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.

仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。