
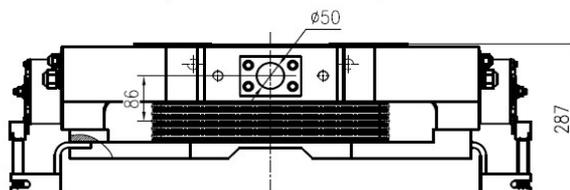

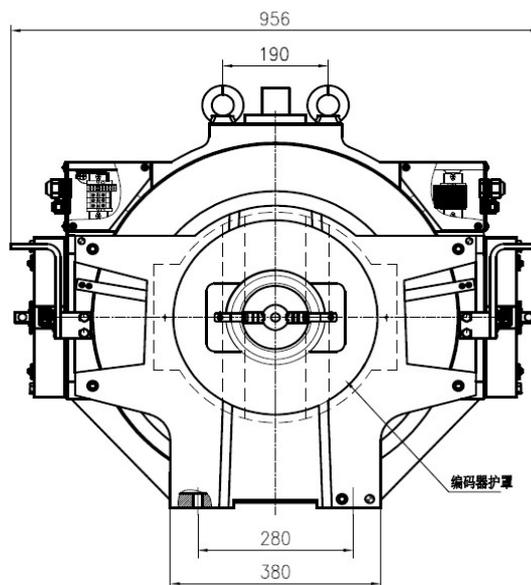


ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX-T

エレ速度 (m/min)	積載 荷重 (kg)	モータスペック					メインシーブ		ローピング
		出力 (kw)	回転数 (rpm)	極数 (P)	電流値 (A)	周波数 (Hz)	シーブ径	ロープ径 ×本数	
45	450	2.1	68.0	20	9.0	11.4	Φ420	Φ10×3, 4	2:1
60		2.9	91.0		13.0	15.2			
90		4.3	136.0		19.0	22.7			
105		5.0	159.0		23.0	26.5			
120		5.7	182.0		26.0	30.3			
45	600	2.9	68.0		13.0	11.4			
60		3.8	91.0		17.0	15.2			
90		5.8	136.0		26.0	22.7			
105		6.7	159.0		30.0	26.5			
120		7.6	182.0		34.0	30.3			
45	750	3.6	68.0		16.0	11.4			
60		4.8	91.0		22.0	15.2			
90		7.3	136.0		33.0	22.7			
105		8.5	159.0		38.0	26.5			
120		9.6	182.0		43.0	30.3			
45	900	4.3	68.0	19.0	11.4				
60		5.7	91.0	26.0	15.2				
90		8.6	136.0	39.0	22.7				
105		10.0	159.0	45.0	26.5				
120		11.5	182.0	52.0	30.3				
45	1000	4.5	68.0	22.0	11.4				
60		6.0	91.0	29.0	15.2				
90		9.0	136.0	43.0	22.7				
105		10.6	159.0	51.0	26.5				
120		12.0	182.0	57.0	30.3				
モータ入力電源		AC200V(3相)					ブレーキ		2×832
ブレーキコイル電圧		DC110V					制動トルク(N.m)		
最大軸荷重(kg)		3000					巻上機重量(kg)		330

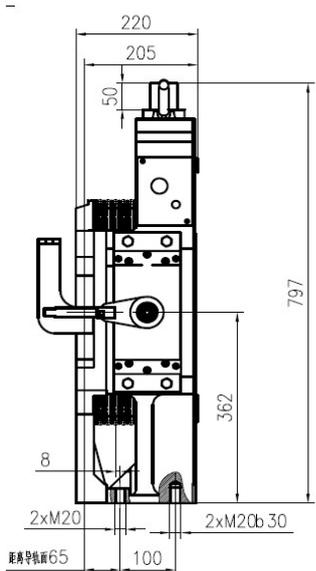

A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。



ELEVATOR TRACTION MACHINE

エレベーター巻上機

SGX-T

【SGX-T 架台付き外形図】

巻上機総重量(kg)	369
巻上機重量(kg)	330

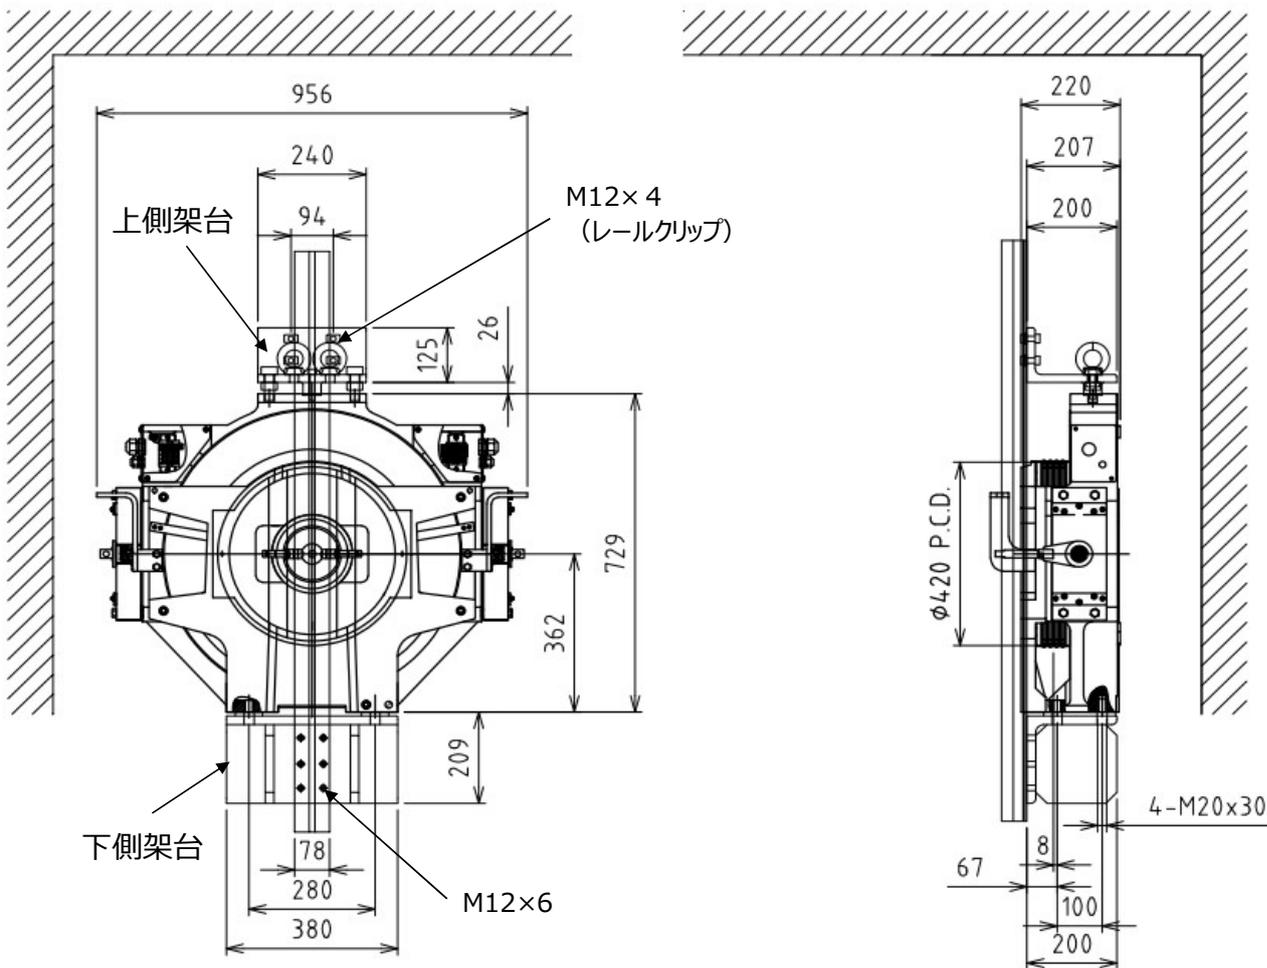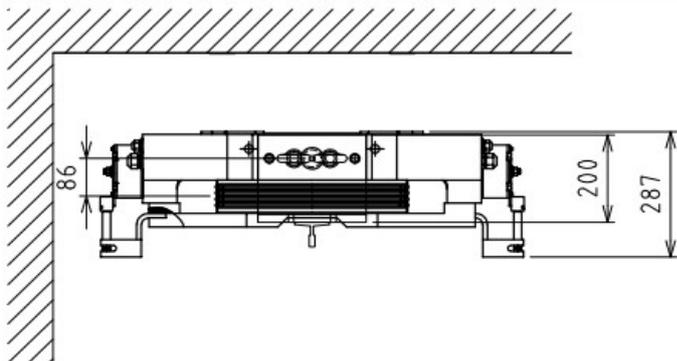

A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。