


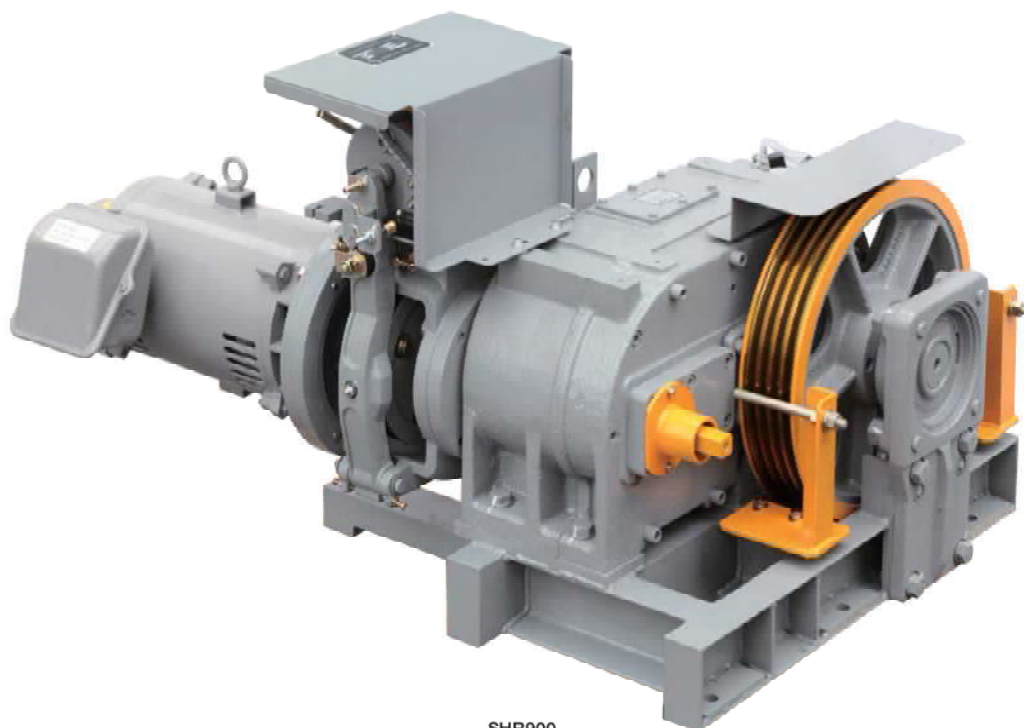




SHR900

| 型式<br>MACHINE MODEL          | ROPING | 最大積載量<br>DUTY LOAD (kg) | シーブ速度<br>SPEED (m/min) | かご速度<br>SPEED (m/min)           | ギヤ比<br>GEAR RATIO | シーブ径の<br>SHEAVE (mm) | ロープ径<br>(mm) | ロープ本数<br>(本) | モーター定格容量<br>MOTOR (kw) |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| SHR900                       | 2 : 1  | 750                     | 90                     | 45                              | 1/18.8            | 403                  | 10           | 3~4          | 5.5                    |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              | 1/14.4            |                      |              |              | 5.5                    |
|                              |        | 900                     | 90                     | 45                              | 1/18.8            |                      |              |              | 5.5                    |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              | 1/14.4            |                      |              |              | 7.5                    |
|                              |        | 1000                    | 90                     | 45                              | 1/18.8            |                      |              |              | 5.5                    |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              | 1/14.4            |                      |              |              | 7.5                    |
| 最大軸荷重<br>MAX SHAFT LOAD (kg) |        | 2500                    |                        | 巻き上げ機単体重量<br>MACHINE WEIHT (kg) |                   |                      | 270          |              |                        |

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

## SHR900

### 寸法[DIMENSIONS]

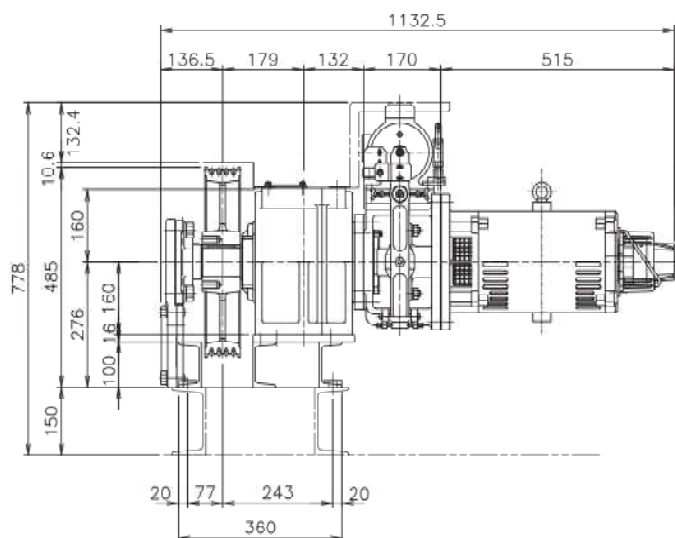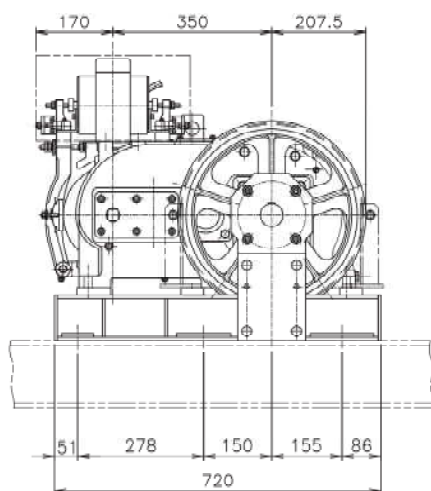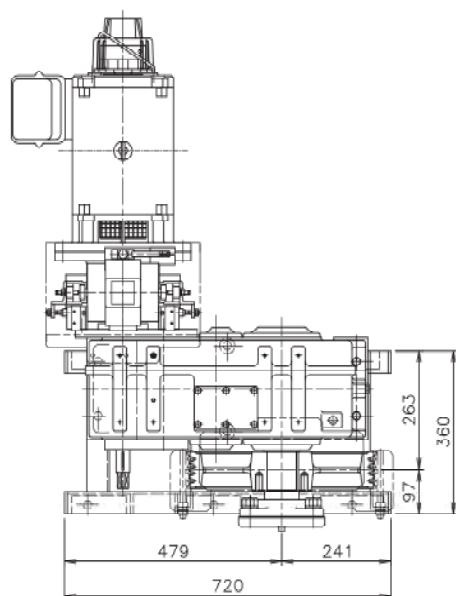

#### 【SHR900】

- ・使用オイル:JIS-K2219  
#320相当品 10リットル  
重量:270kg(モーター含まず)

- ・Lubricating Oil:JIS-K2219  
#320 Equivalent 10L  
Weight:270kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

# SHR2000A

エレベーター巻上機 SHRシリーズ  
ELEVATOR TRACTION MACHINE  
SHRseries  
UCMP認定適合機種




SHR2000

| 型式<br>MACHINE MODEL          | ROPING | 最大積載量<br>DUTY LOAD (kg) | シーブ速度<br>SPEED (m/min) | かご速度<br>SPEED (m/min)           | ギヤ比<br>GEAR RATIO | シーブ径の<br>SHEAVE (mm) | ロープ径<br>(mm) | ロープ本数<br>(本) | モーター定格容量<br>MOTOR (kw) |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| SHR2000                      | 2 : 1  | 1300                    | 60                     | 30                              | 1/37.7            | 500                  | 12           | 4~6          | 5.5                    |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/25.8            |                      |              |              | 7.5                    |
|                              |        | 1600                    | 60                     | 30                              | 1/37.7            |                      |              |              | 7.5                    |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/25.8            |                      |              |              | 11                     |
|                              |        | 2000                    | 60                     | 30                              | 1/37.7            |                      |              |              | 7.5                    |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/25.8            |                      |              |              | 11                     |
| 最大軸荷重<br>MAX SHAFT LOAD (kg) |        | 5500                    |                        | 巻き上げ機単体重量<br>MACHINE WEIHT (kg) |                   |                      | 580          |              |                        |

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

## SHR2000

### 寸法[DIMENSIONS]

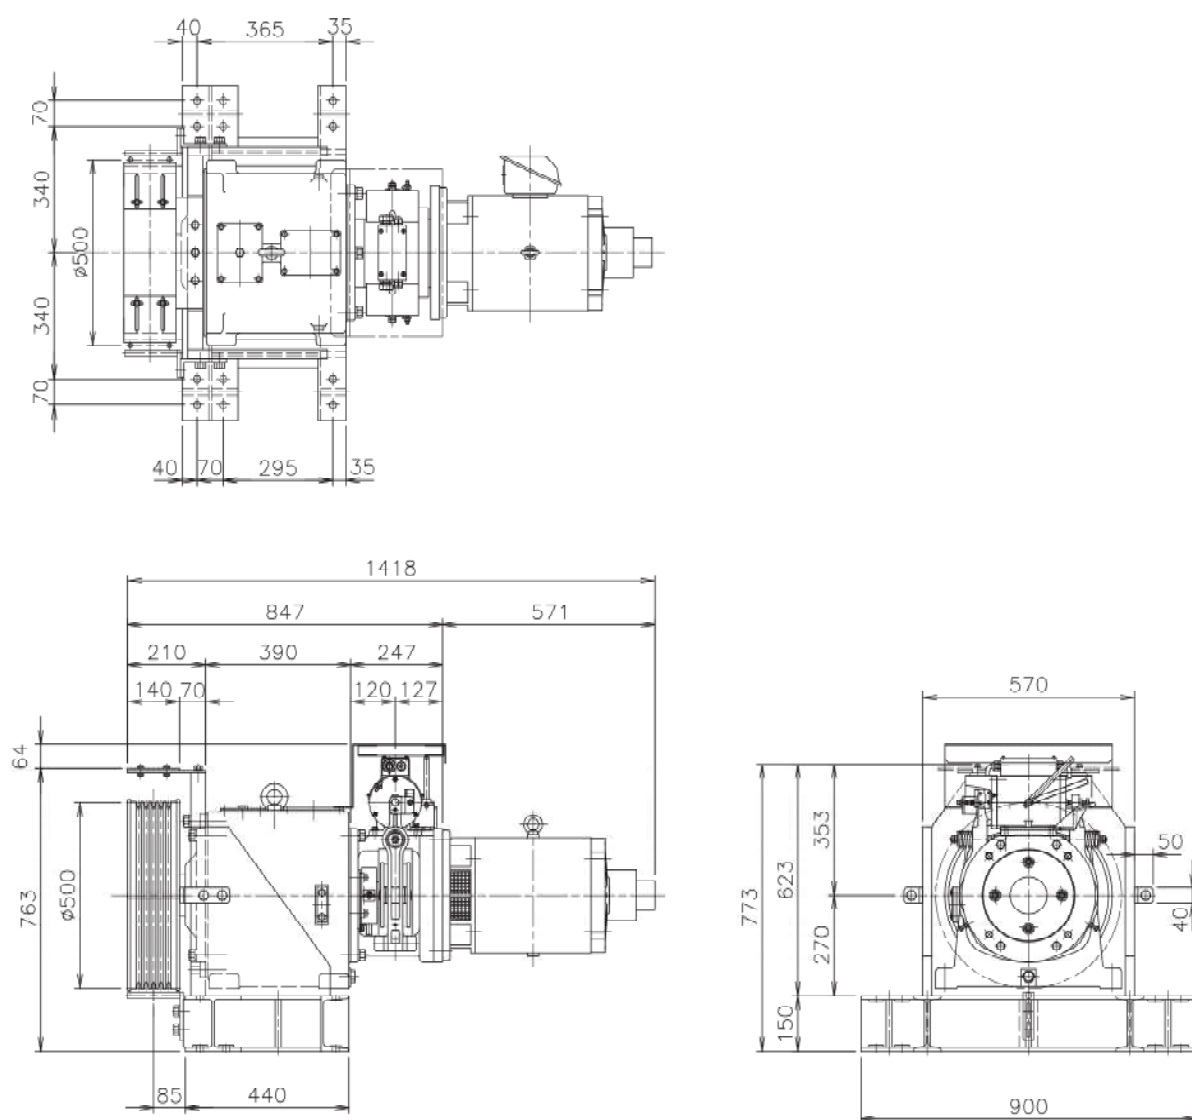

#### 【SHR2000A】

- ・使用オイル:JIS-K2219  
#320相当品 22リットル  
重量:580kg(モーター含まず)


- ・Lubricating Oil:JIS-K2219  
#320 Equivalent 22L  
Weight:580kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

# SHR4000A

エレベーター巻上機 SHRシリーズ  
ELEVATOR TRACTION MACHINE  
SHRseries  
UCMP認定適合機種

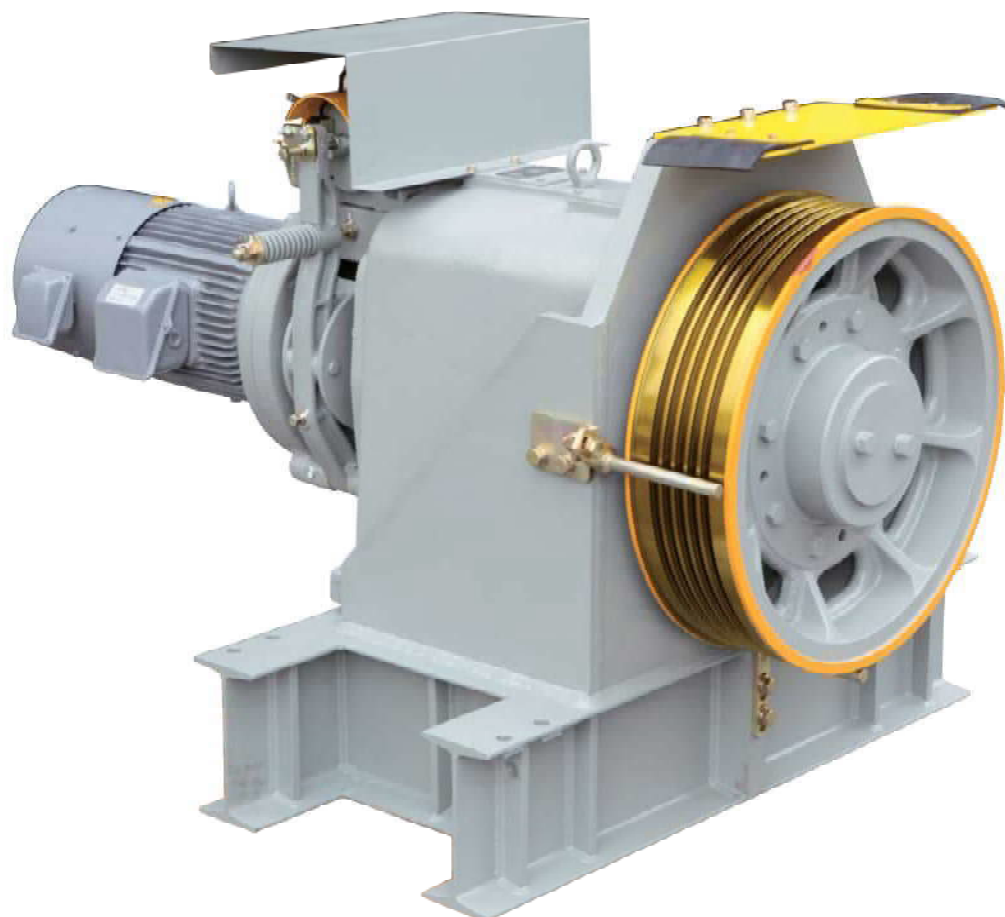


SHR4000

| 型式<br>MACHINE MODEL          | ROPING | 最大積載量<br>DUTY LOAD (kg) | シーブ速度<br>SPEED (m/min) | かご速度<br>SPEED (m/min)           | ギヤ比<br>GEAR RATIO | シーブ径の<br>SHEAVE (mm) | ロープ径<br>(mm) | ロープ本数<br>(本) | モーター定格容量<br>MOTOR (kw) |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| SHR4000                      | 2 : 1  | 2800                    | 60                     | 30                              | 1/50.3            | 660                  | 14,16        | 4~6          | 11                     |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/33.4            |                      |              |              | 15                     |
|                              |        | 3500                    | 60                     | 30                              | 1/50.3            |                      |              |              | 15                     |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/33.4            |                      |              |              | 22                     |
|                              |        | 4000                    | 60                     | 30                              | 1/50.3            |                      |              |              | 15                     |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/33.4            |                      |              |              | 22                     |
| 最大軸荷重<br>MAX SHAFT LOAD (kg) |        | 11000                   |                        | 巻き上げ機単体重量<br>MACHINE WEIHT (kg) |                   |                      | 1215         |              |                        |

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

## SHR4000

### 寸法 [DIMENSIONS]

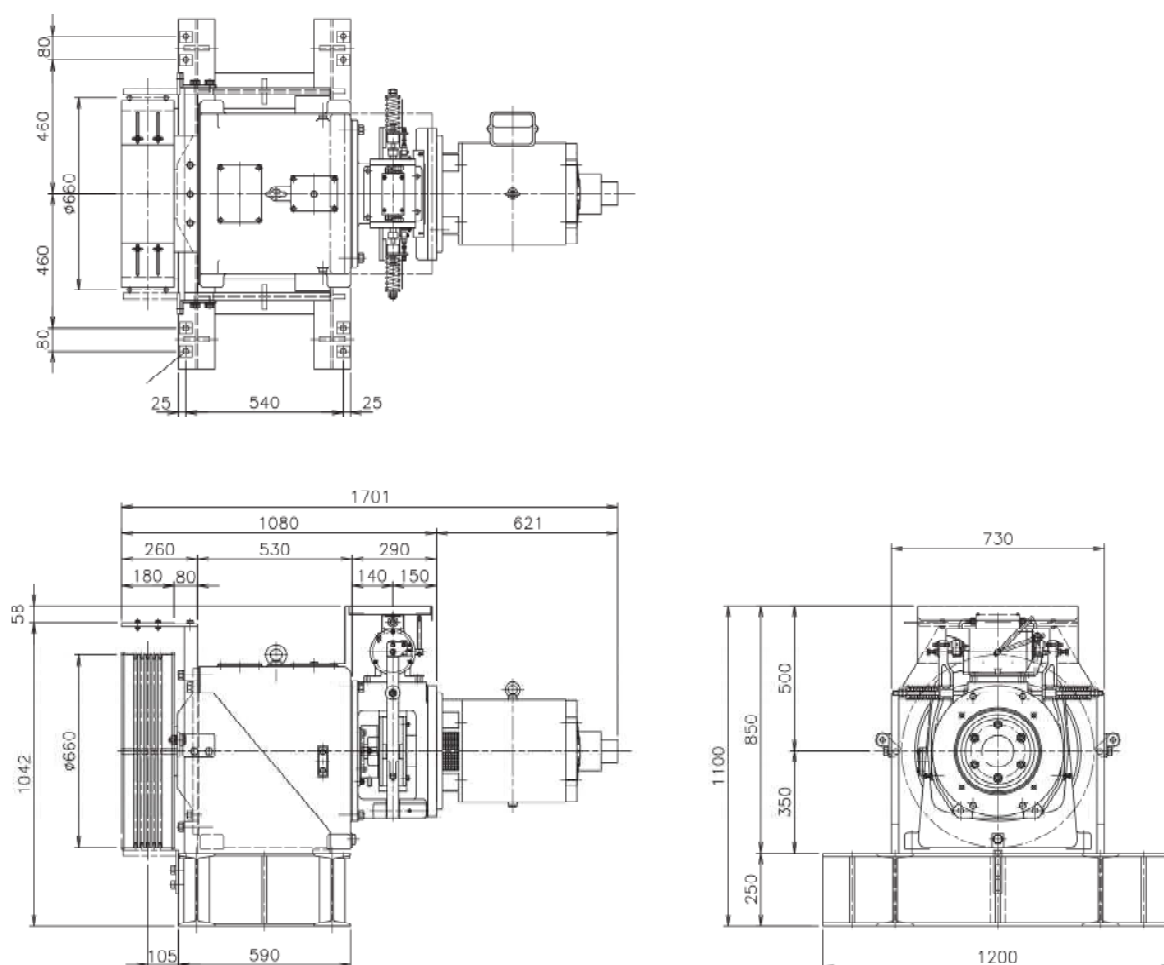

#### 【SHR4000A】

- ・使用オイル: JIS-K2219  
#320相当品 58リットル  
重量: 1215kg(モーター含まず)


- ・Lubricating Oil: JIS-K2219  
#320 Equivalent 58L  
Weight: 1215kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

# SHR6000A

エレベーター巻上機 SHRシリーズ  
ELEVATOR TRACTION MACHINE  
SHRseries  
UCMP認定適合機種

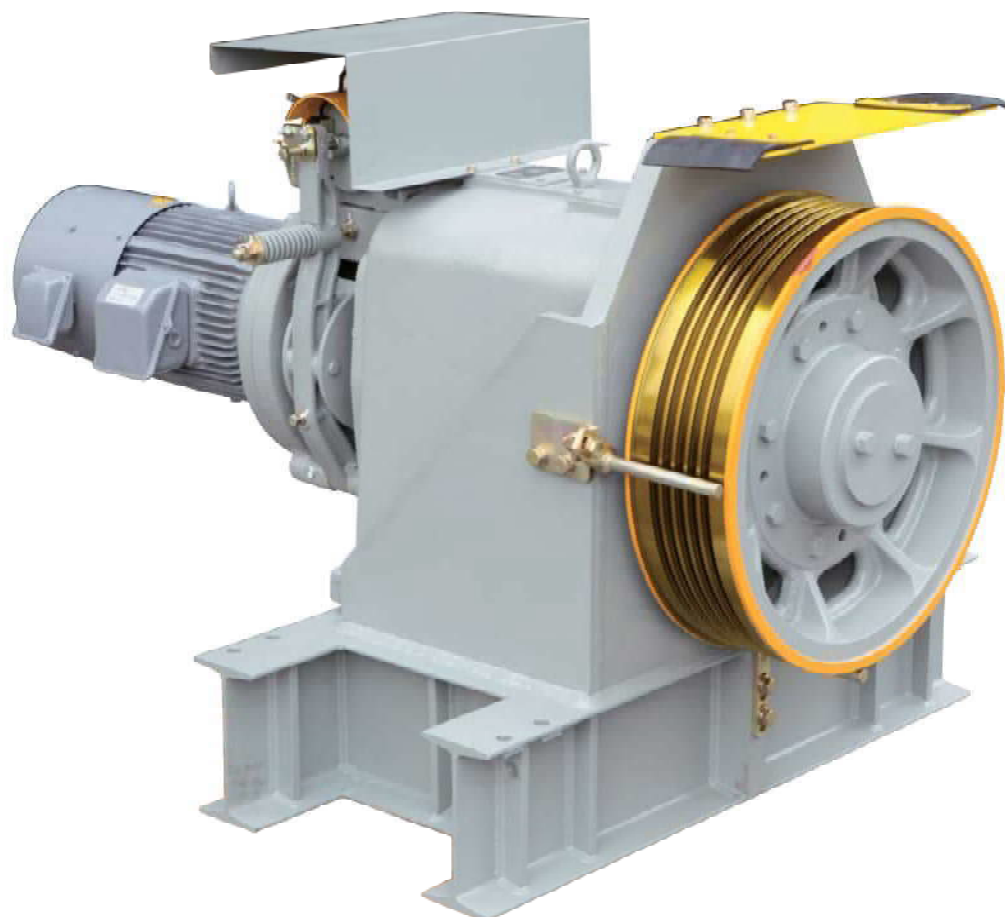




SHR6000

| 型式<br>MACHINE MODEL          | ROPING | 最大積載量<br>DUTY LOAD (kg) | シーブ速度<br>SPEED (m/min) | かご速度<br>SPEED (m/min)           | ギヤ比<br>GEAR RATIO | シーブ径の<br>SHEAVE (mm) | ロープ径<br>(mm) | ロープ本数<br>(本) | モーター定格容量<br>MOTOR (kw) |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| SHR6000                      | 2 : 1  | 4500                    | 60                     | 30                              | 1/56.7            | 750                  | 16<br>18     | 5~8<br>5~7   | 18.5                   |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/37.7            |                      |              |              | 30                     |
|                              |        | 5000                    | 60                     | 30                              | 1/56.7            |                      |              |              | 18.5                   |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/37.7            |                      |              |              | 30                     |
|                              |        | 6000                    | 60                     | 30                              | 1/56.7            |                      |              |              | 22                     |
|                              |        |                         | 90                     | 45                              | 1/37.7            |                      |              |              | 37                     |
| 最大軸荷重<br>MAX SHAFT LOAD (kg) |        | 17000                   |                        | 巻き上げ機単体重量<br>MACHINE WEIHT (kg) |                   |                      | 1855         |              |                        |

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

## SHR6000

### 寸法[DIMENSIONS]

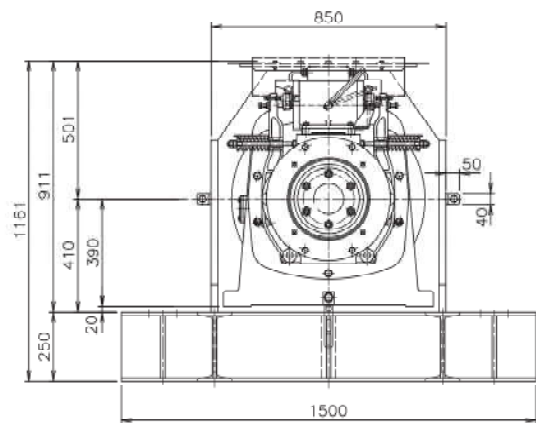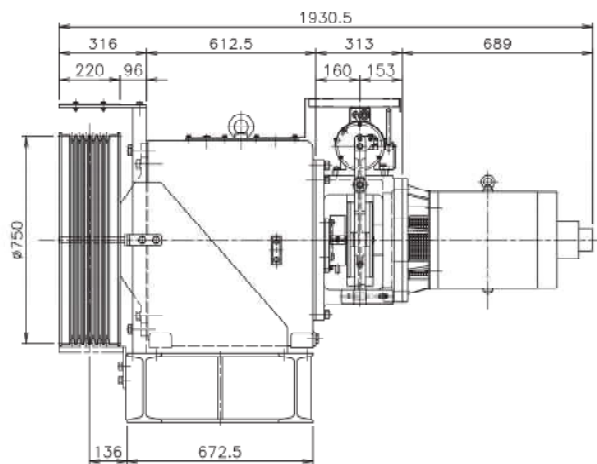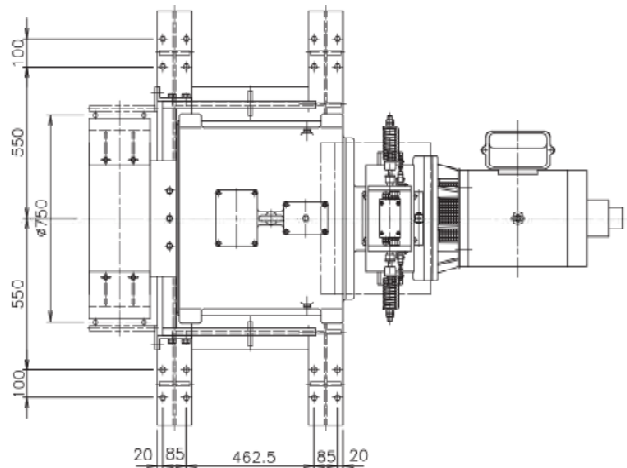

#### 【SHR6000A】

- ・使用オイル:JIS-K2219  
#320相当品 80リットル  
重量:1855kg(モーター含まず)

- ・Lubricating Oil:JIS-K2219  
#320 Equivalent 80L  
Weight:1855kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.