


SK300-2A

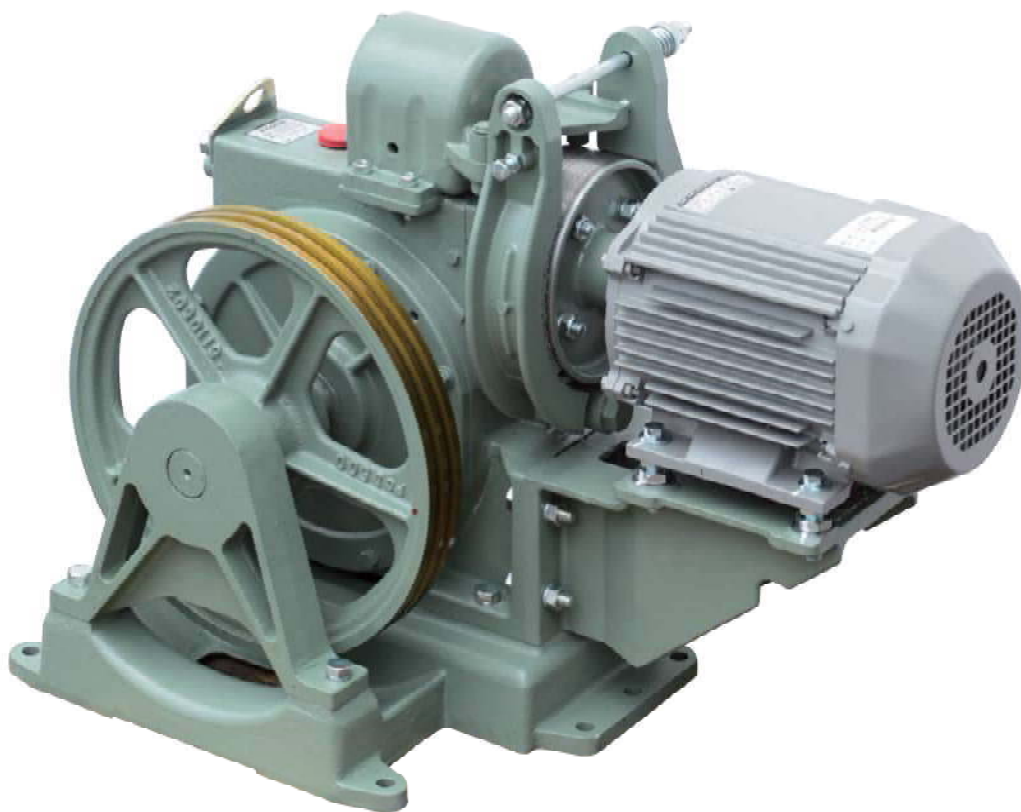


SK300-2A

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK300-2A	1 : 1	300	50	20	1/70	320	8	2	2.2 (4P)
				25	1/60	320			
				25	1/70	400			
				30	1/60	400			
				30	1/50	320			
				37	1/50	400			
				40	2/74	320			
				50	2/74	400			
			60	25	1/70	320			
				30	1/60	320			
				30	1/70	400			
				36	1/60	400			
				36	1/50	320			
				44	1/50	400			
				48	2/74	320			
				60	2/74	400			
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		1000		巻き上げ機重量 (モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)		103			

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK300-2A

寸法[DIMENSIONS]

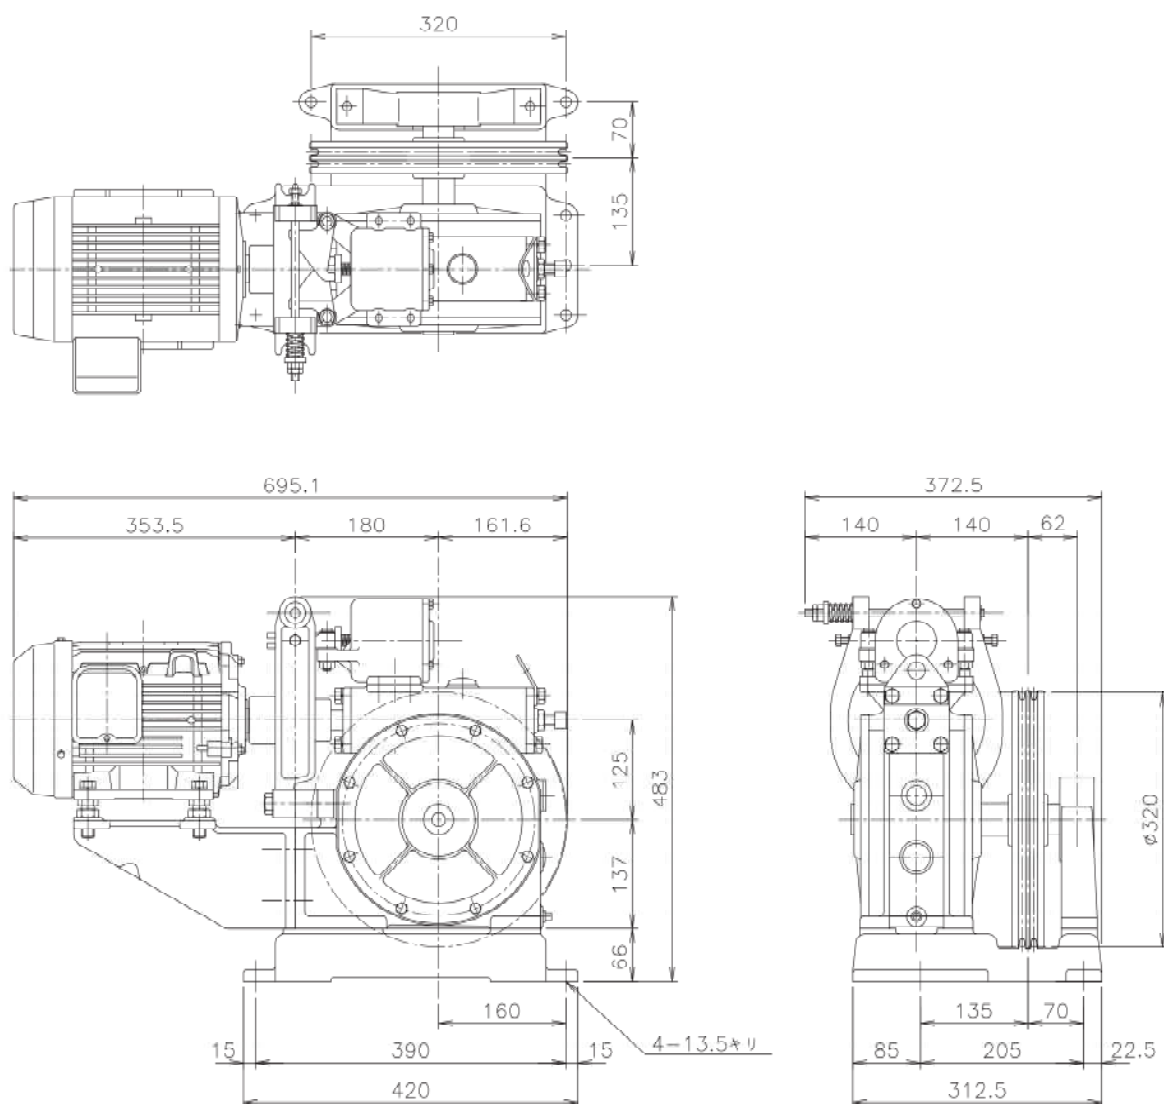

【SK300-2A】

・使用オイル:JIS-K2219

#320相当品 2リットル

重量:103kg(モーター含む)

・Lubricating Oil:JIS-K2219

#320 Equivalent 2L

Weight:103kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SK400-2A




SK400-2A

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK400-2A	1 : 1	400	50	20	1/70	320	8	3	3.7～5.5 (4P)
				25	1/70	400	8		
				25	1/70	400	10		
				25	1/60	320	8		
				30	1/60	400	8		
				30	1/60	400	10		
				40	2/74	320	8		
				50	2/74	400	8		
				50	2/74	400	10		
			60	25	1/70	320	8		
				30	1/70	400	8		
				30	1/70	400	10		
				30	1/60	320	8		
				36	1/60	400	8		
				36	1/60	400	10		
				48	2/74	320	8		
				60	2/74	400	8		
				60	2/74	400	10		
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		1800		巻き上げ機重量(モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)			170		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK400-2A

寸法 [DIMENSIONS]

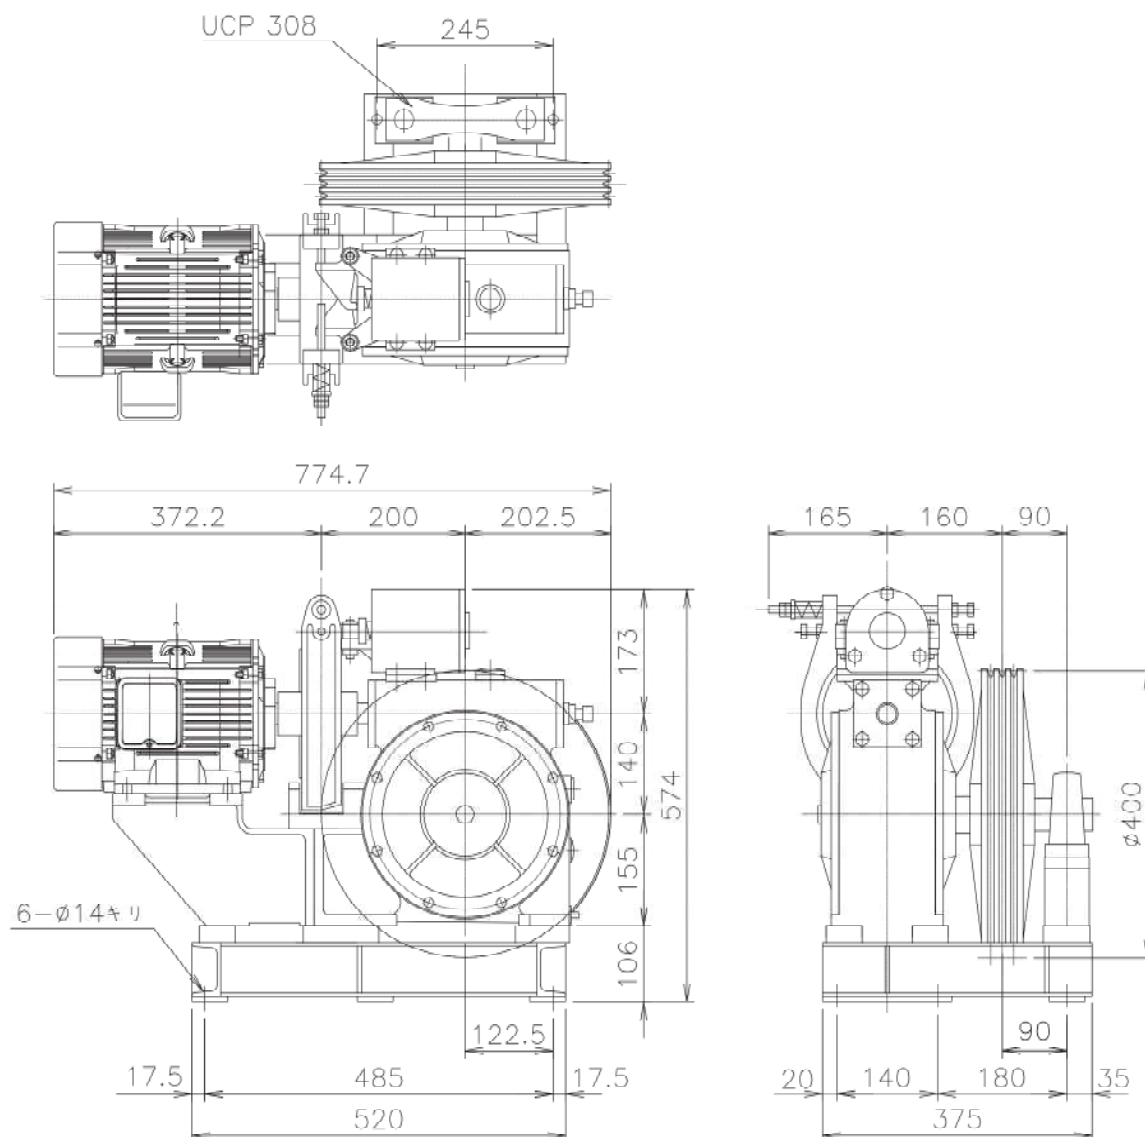


【SK400-2A】

- ・使用オイル: JIS-K2219
#460相当品 2.7リットル
重量: 170kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil: JIS-K2219
#460 Equivalent 2.7L
Weight: 170kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SK50-2

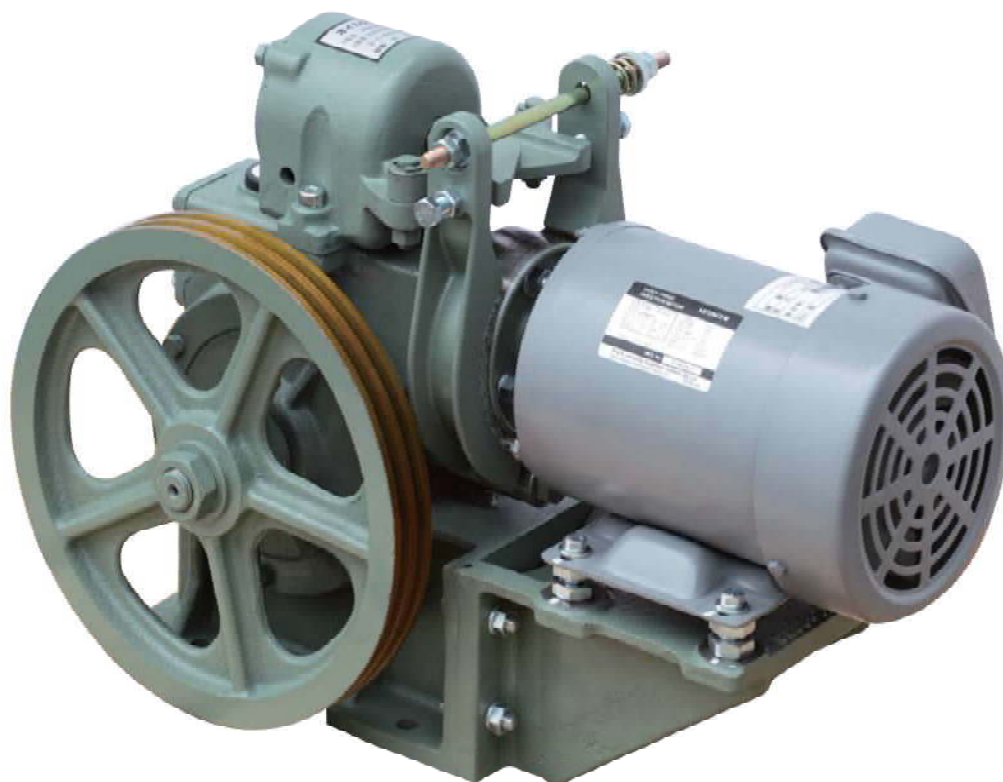


SK50-2

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径の SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK50-2	1 : 1	50	50	20	1/56	240	6	2	0.4 (4P)
				25	1/44	240			
				30	1/44	285			
			60	20	1/56	240			
				25	1/44	240			
				30	1/44	285			
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		200		巻き上げ機重量 (モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)			33		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK50-2

寸法[DIMENSIONS]

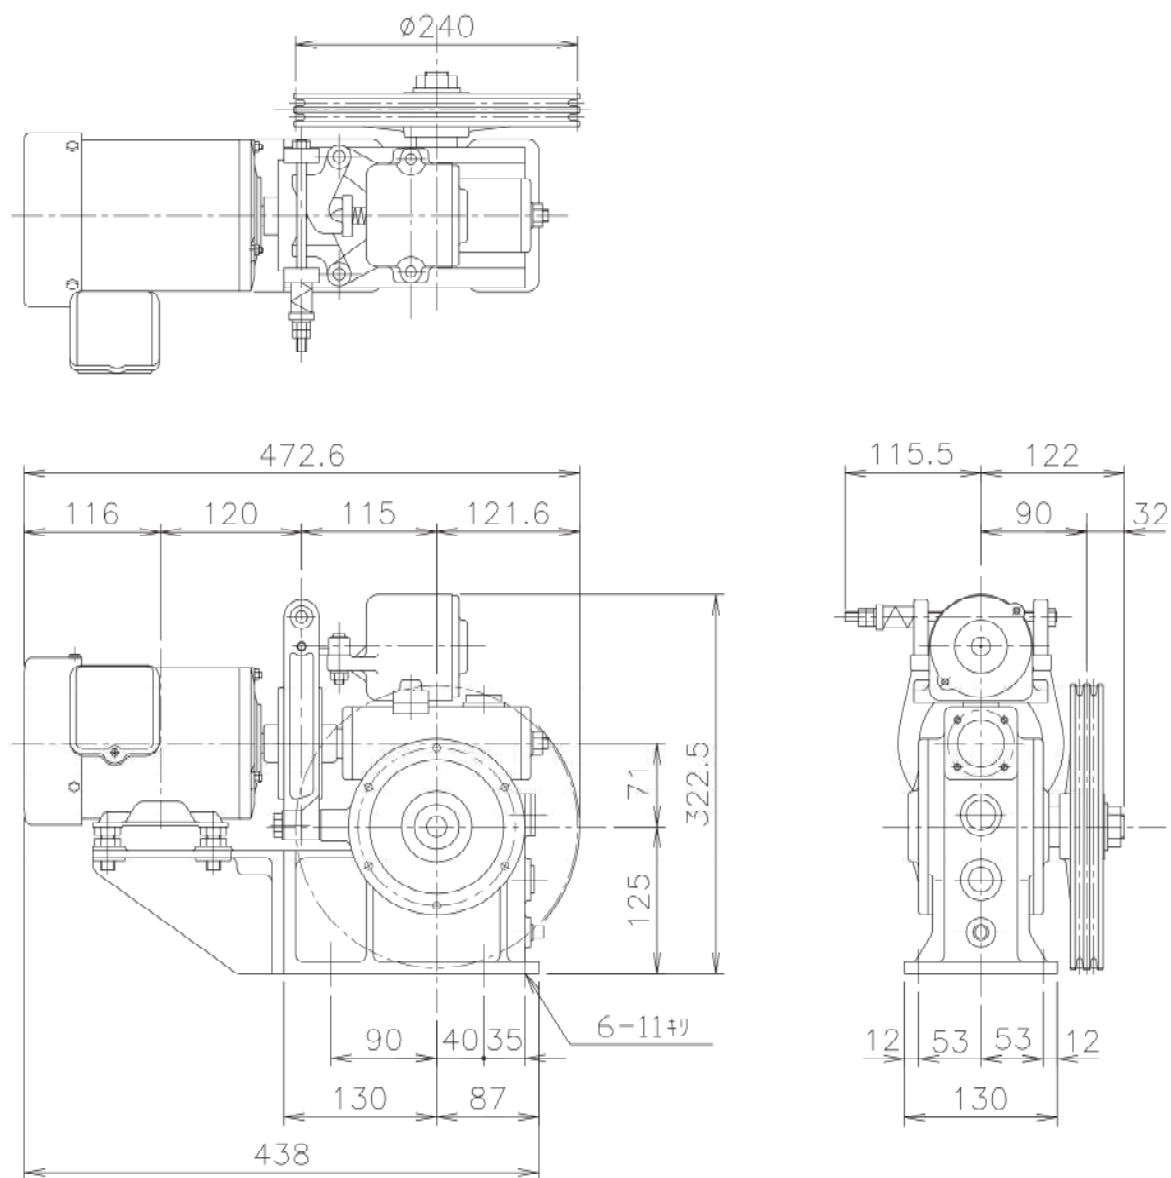


【SK50-2】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#320相当品 0.5リットル
重量:33kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#320 Equivalent 0.5L
Weight:33kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SK50-2S

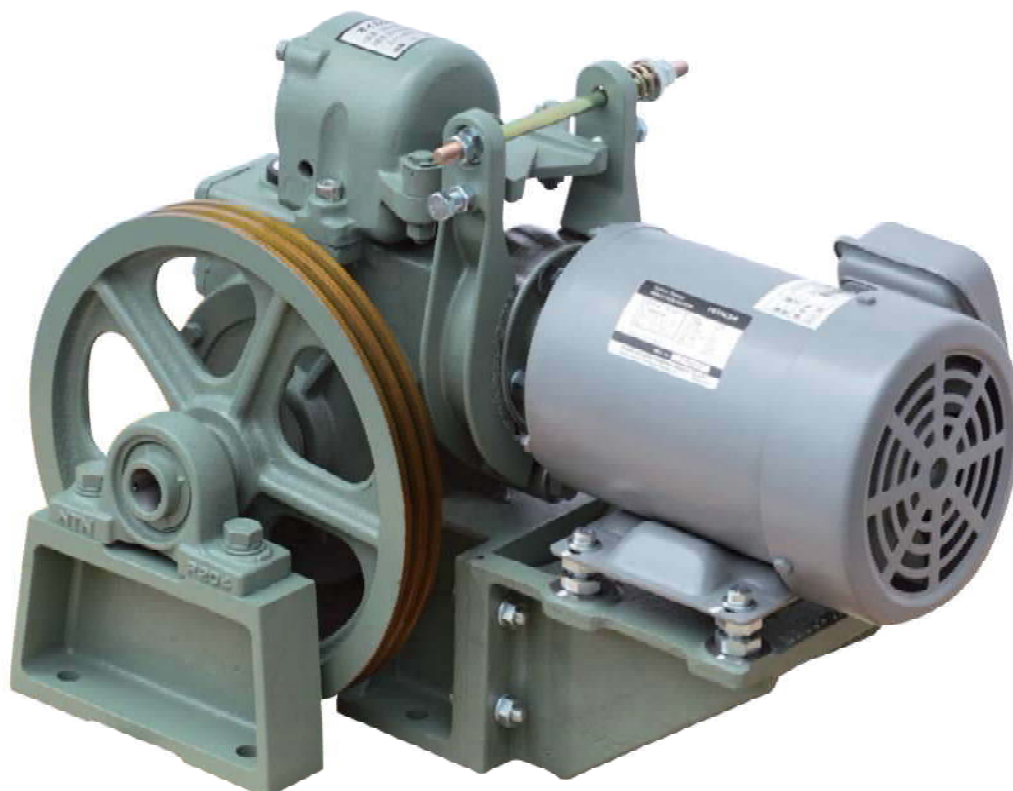


SK50-2S

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径の SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK50-2S	1 : 1	75	50	20	1/56	240	6	2	0.4 (4P)
				25	1/44	240			
				30	1/44	285			
			60	25	1/56	240			
				30	1/44	240			
				36	1/44	285			
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		400		巻き上げ機重量 (モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)			40		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK50-2S

寸法[DIMENSIONS]

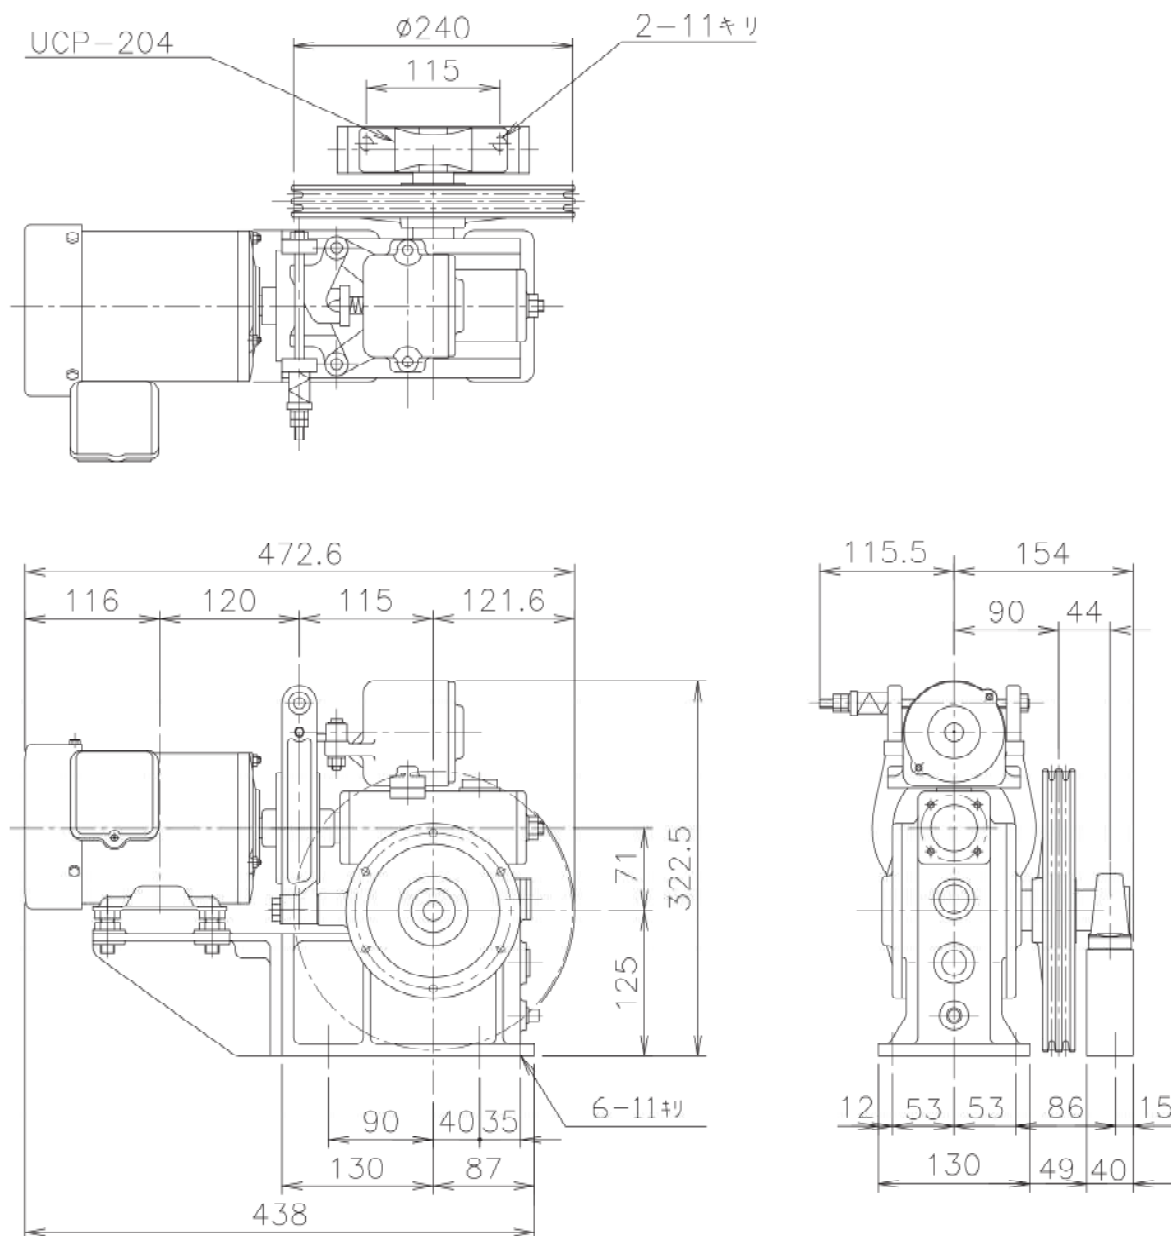

【SK50-2S】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#320相当品 0.5リットル
重量:40kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#320 Equivalent 0.5L
Weight:40kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.



SK100-2A




SK100-2A

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK100-2A	1 : 1	100	50	16	1/70	250	6	2	0.75～1.5 (4P)
				20	1/57	250			
				25	1/45	250			
				30	1/45	300			
				48	2/57	300			
			60	20	1/70	250			
				25	1/57	250			
				30	1/45	250			
				30	1/57	300			
				36	1/45	300			
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		750		巻き上げ機重量(モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)			56		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK100-2A

寸法[DIMENSIONS]

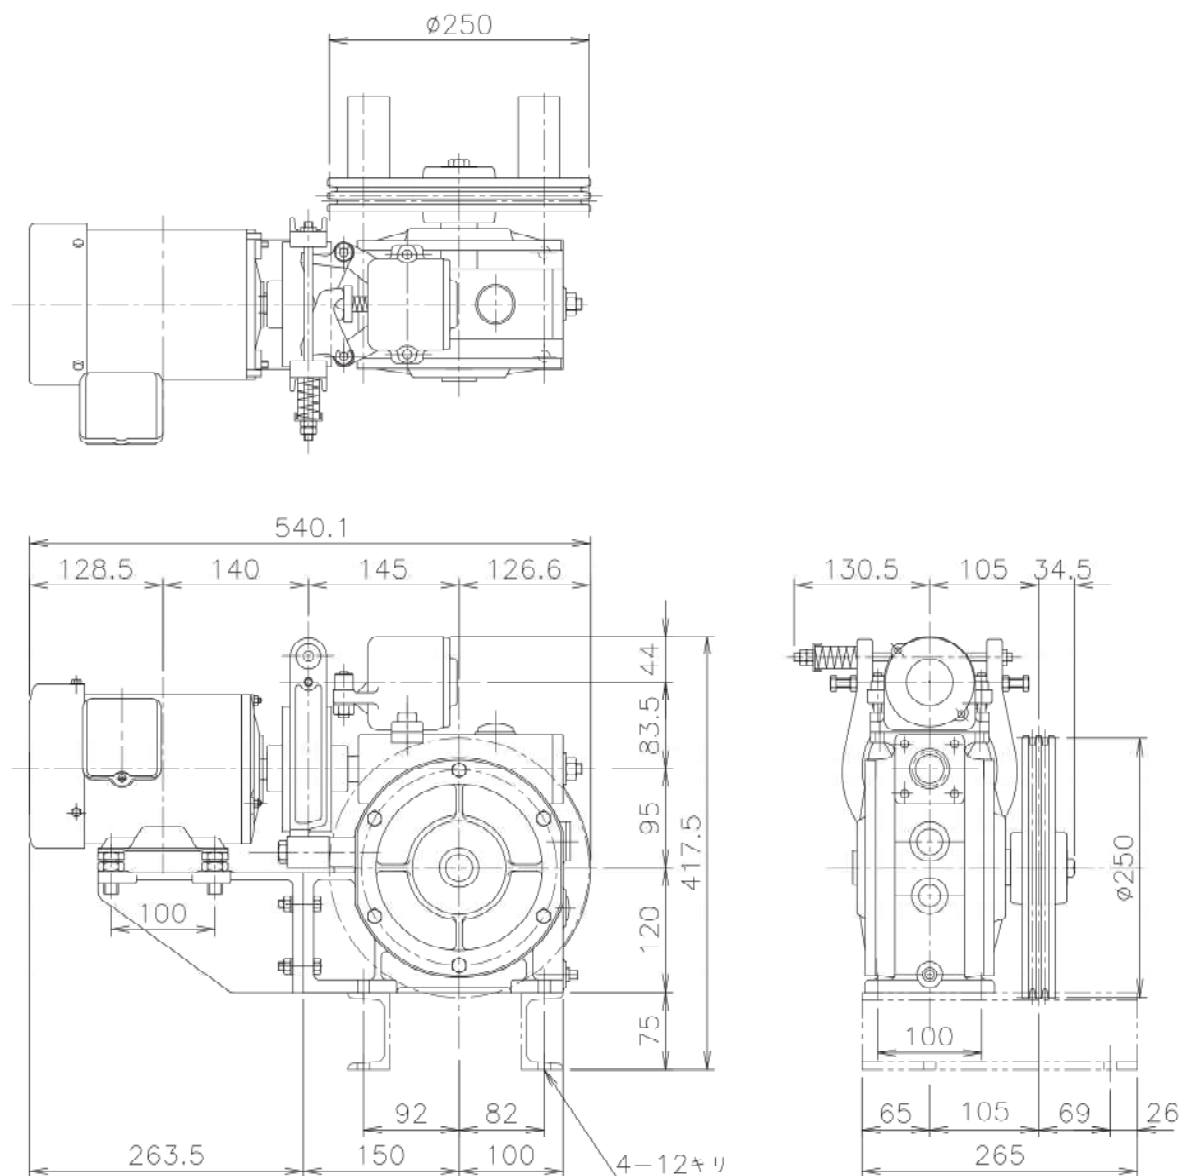


【SK100-2A】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#320相当品 1リットル
重量:56kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#320 Equivalent 1L
Weight:56kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SK100-2AS

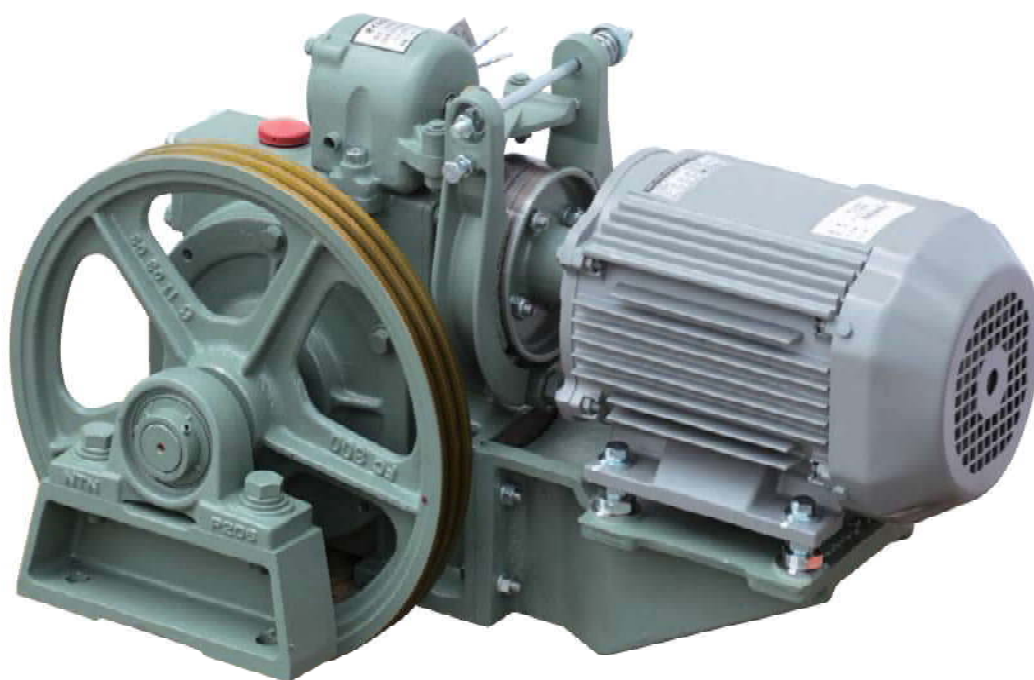


SK100-2AS

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK100-2SA	1 : 1	150	50	20	1/70	320	8	2	0.75～1.5 (4P)
				25	1/57				
				32	1/45				
			60	25	1/70				
				30	1/57				
				40	1/45				
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		900		巻き上げ機重量(モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)			63		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK100-2AS

寸法[DIMENSIONS]

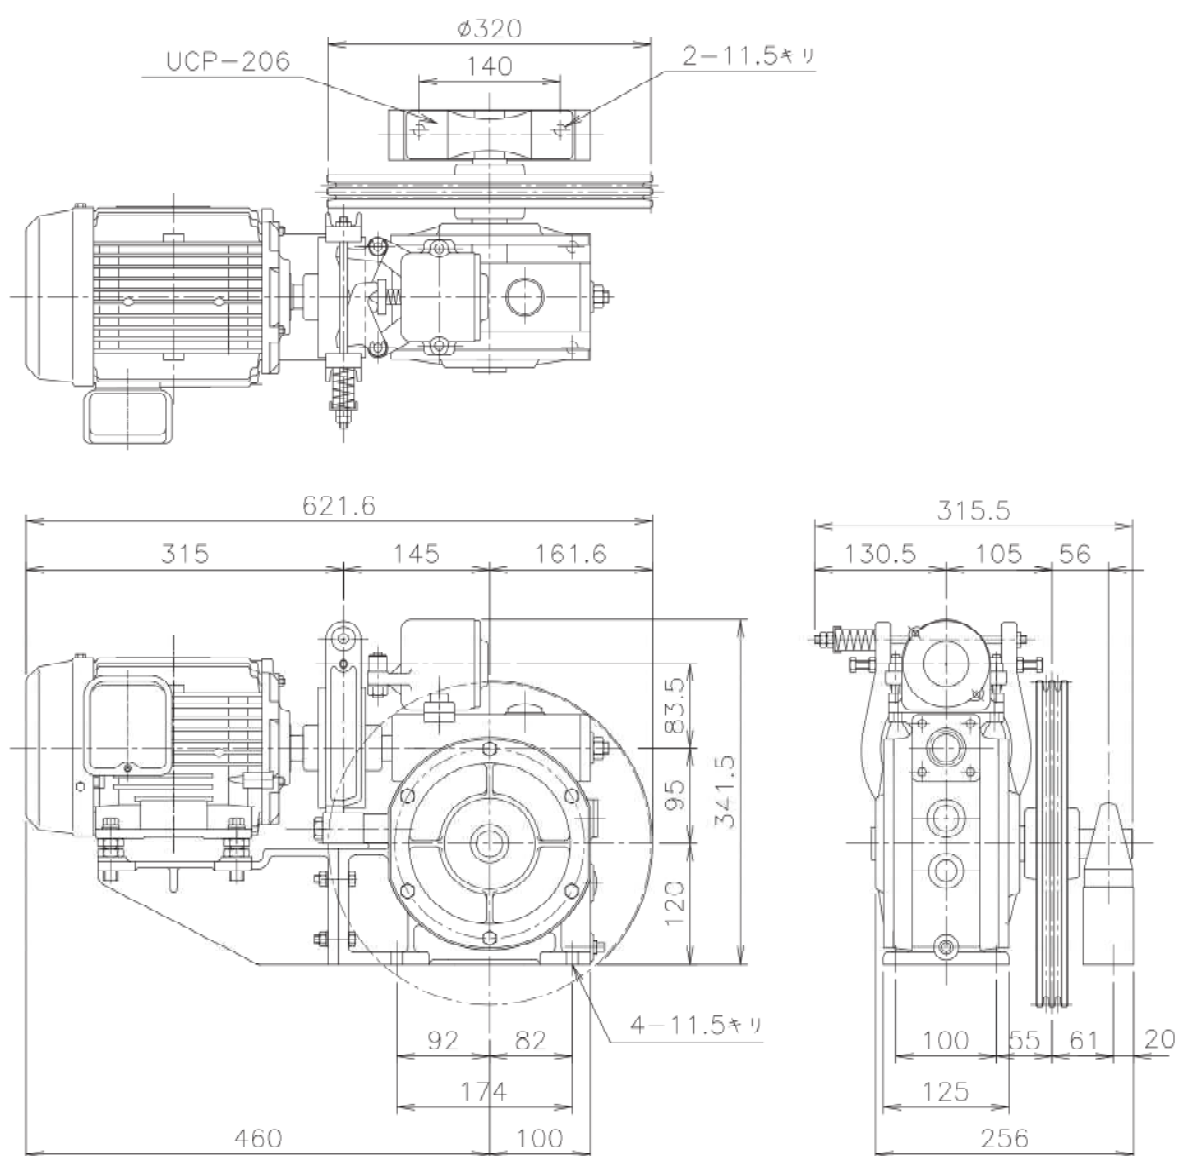

【SK100-2AS】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#320相当品 1リットル
重量:63kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#320 Equivalent 1L
Weight:63kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SK200-2A




SK200-2A

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK200-2A	1 : 1	200	50	20	1/70	320	8	2	1.5 (4P)
				25	1/60	320			
				25	1/70	400			
				30	1/60	400			
				30	1/50	320			
				37	1/50	400			
				40	2/74	320			
				50	2/74	400			
			60	25	1/70	320			
				30	1/60	320			
				30	1/70	400			
				36	1/60	400			
				36	1/50	320			
				44	1/50	400			
				48	2/74	320			
				60	2/74	400			
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		1000		巻き上げ機重量 (モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)		98			

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK200-2A

寸法[DIMENSIONS]

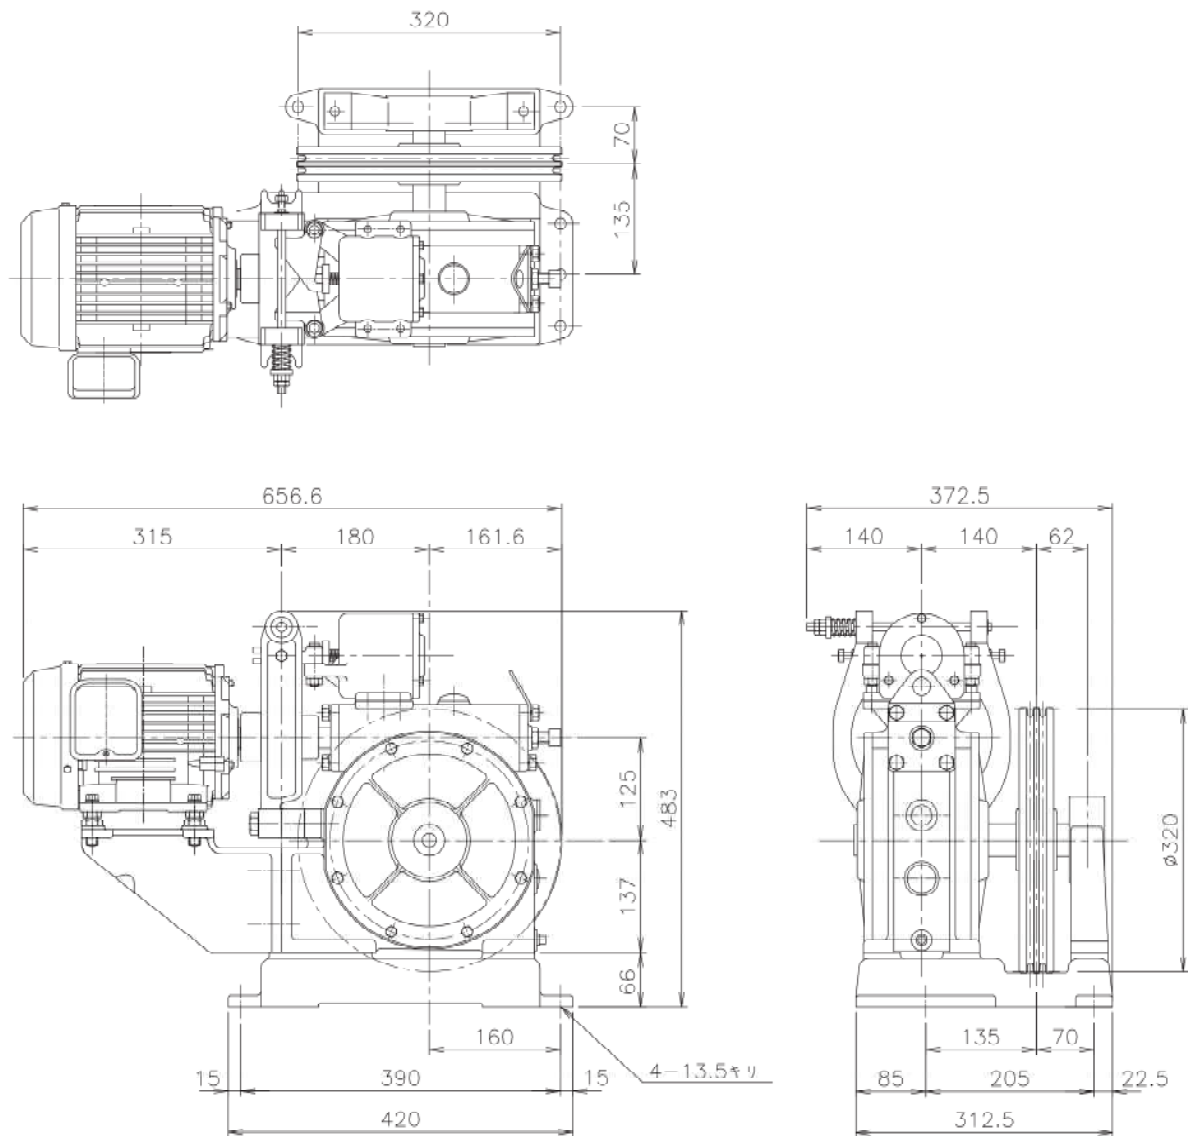


【SK200-2A】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#320相当品 2リットル
重量:98kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#320 Equivalent 2L
Weight:98kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SK200-3A

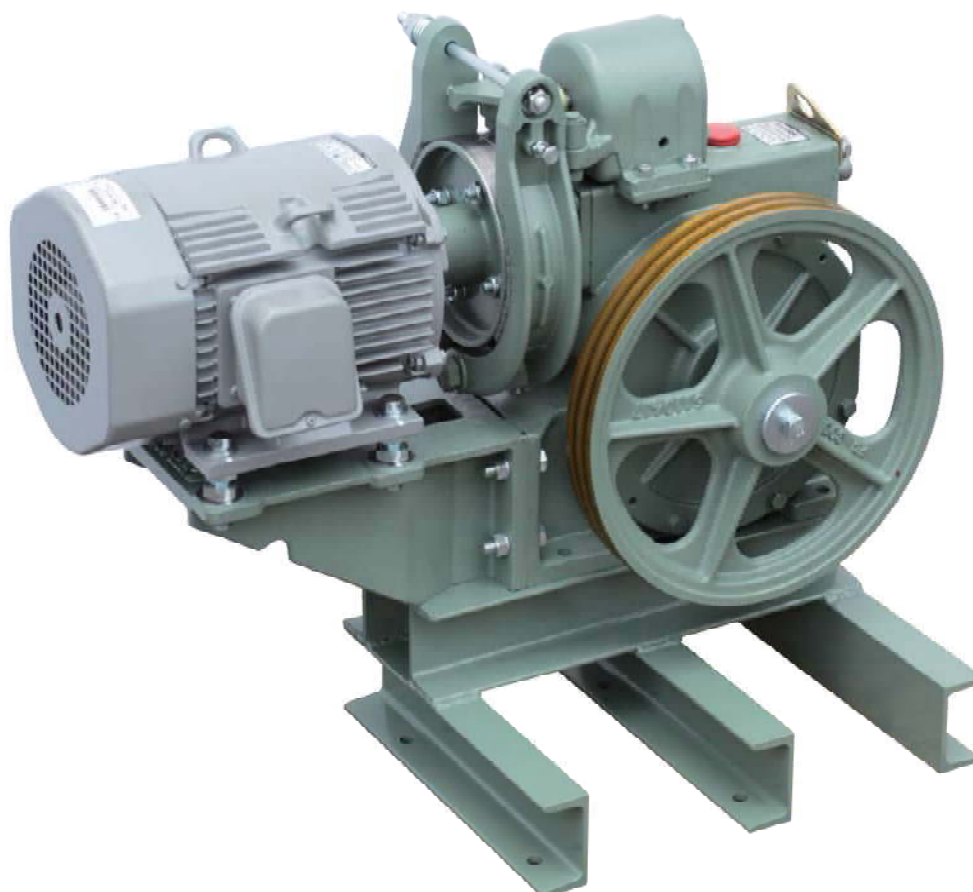


SK200-3A

型式 MACHINE MODEL	ROPING	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	周波数 Hz	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SK200-3A	1 : 1	200	50	20	1/70	320	8	2	1.5 (4P)
				25	1/60				
				30	1/50				
				40	2/74				
			60	25	1/70				
				30	1/60				
				35	1/50				
				48	2/74				
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		850		巻き上げ機重量 (モーター含む) MACHINE WEIHT WITH MOTOR (kg)			95		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SK200-3A

寸法[DIMENSIONS]

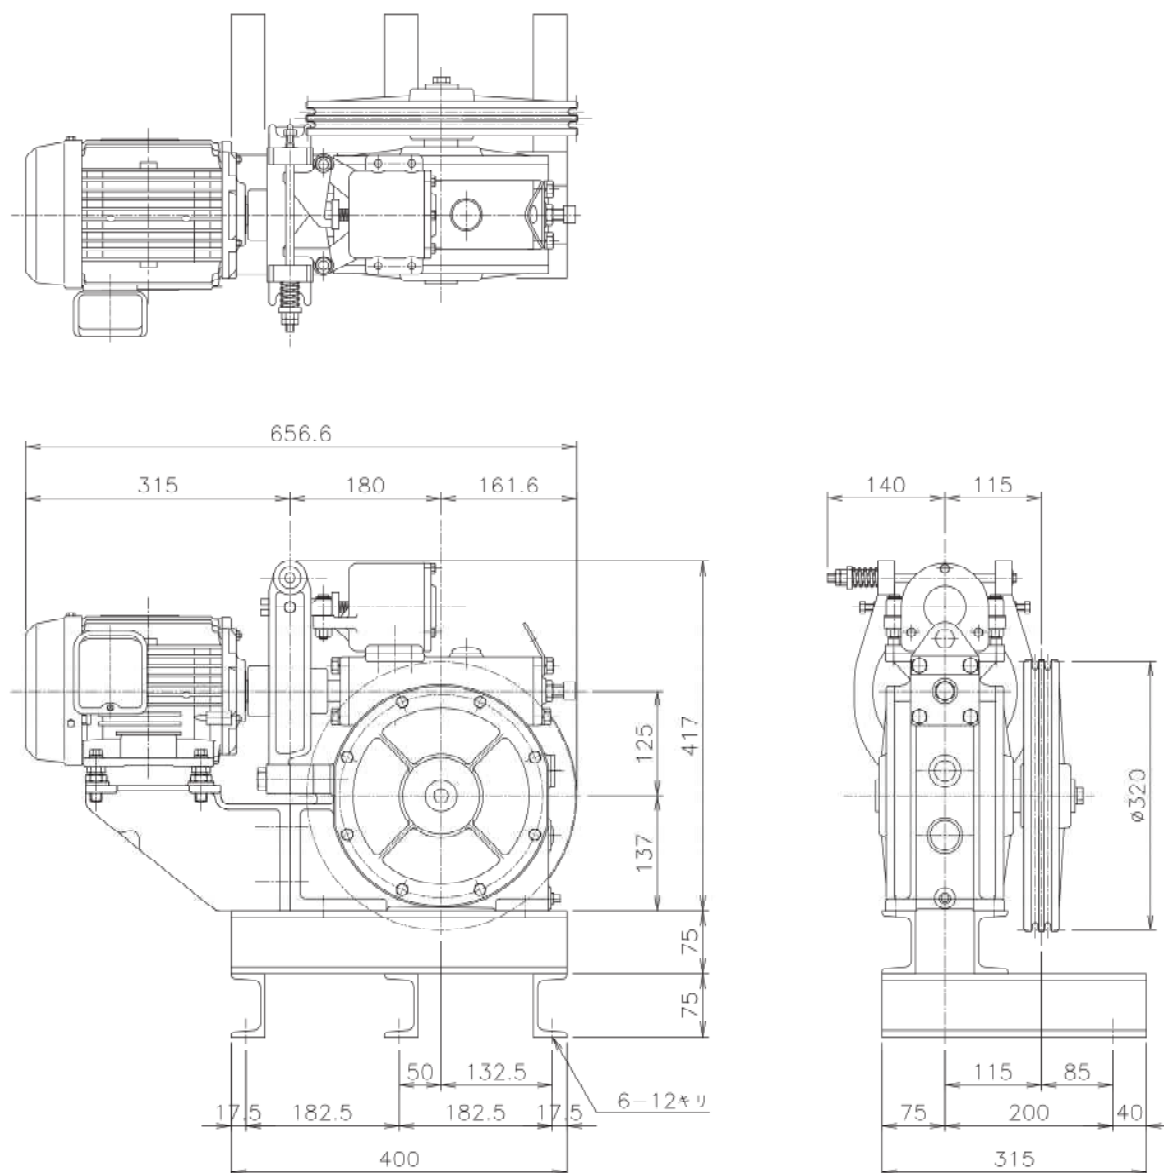

【SK200-3A】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#320相当品 2リットル
重量:95kg(モーター含む)
- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#320 Equivalent 2L
Weight:95kg(With Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.