


SKE450F2

エレベーター巻上機 SKEシリーズ
ELEVATOR TRACTION MACHINE
SKEseries
UCMP認定適合機種

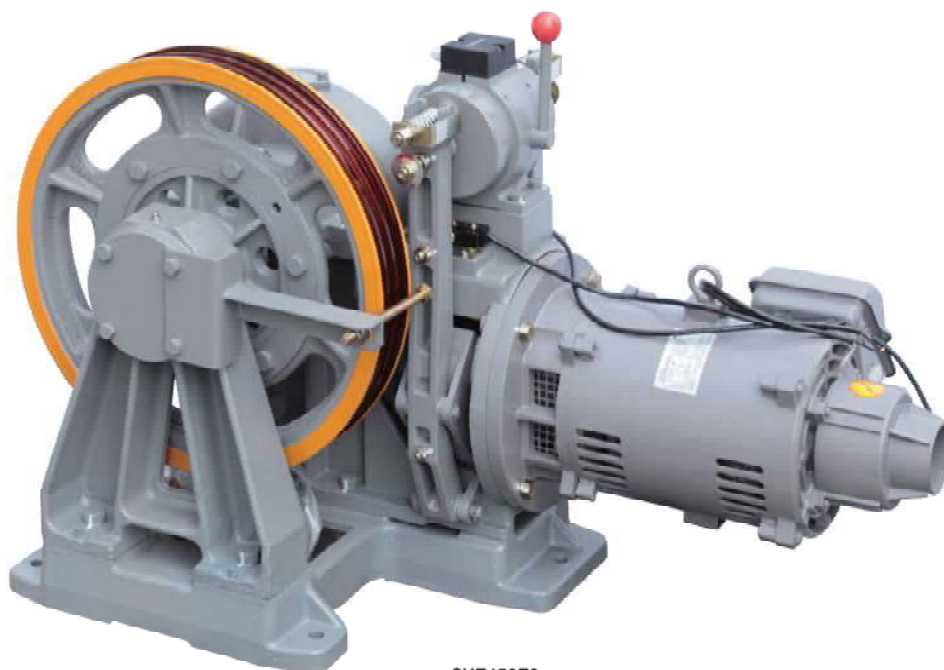


SKE450F2

型式 MACHINE MODEL	ROPING	人数	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SKE450F2	1 : 1	6	450	45	1/50	480	12	3〜4	3.7
				60	1/39	500			5.5
				90	2/51	480			7.5
				105 (60Hz)	2/51	480			11
				120 (60Hz)	2/51	530			11
		8	550	45	1/50	480			5.5
				60	1/39	500			5.5
				90	2/51	480			7.5
				105 (60Hz)	2/51	480			11
				120 (60Hz)	2/51	530			11
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		2800		巻き上げ機単体重量 MACHINE WEIHT (kg)		220			

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SKE450F2

寸法[DIMENSIONS]

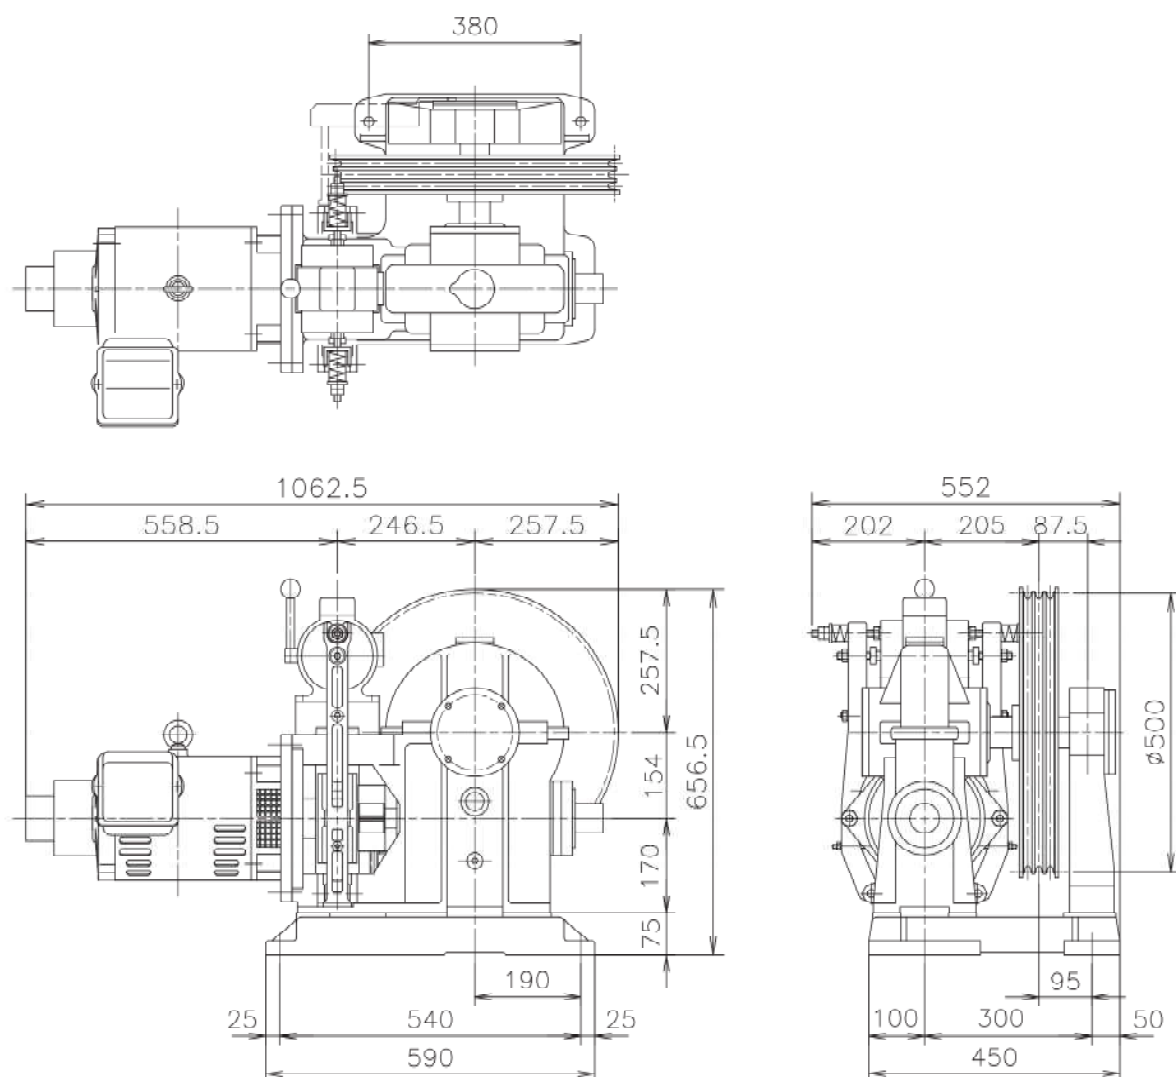


【SKE450F2】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#460相当品 2.5リットル
重量:220kg(モーター含まず)

- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#460 Equivalent 2.5L
Weight:220kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

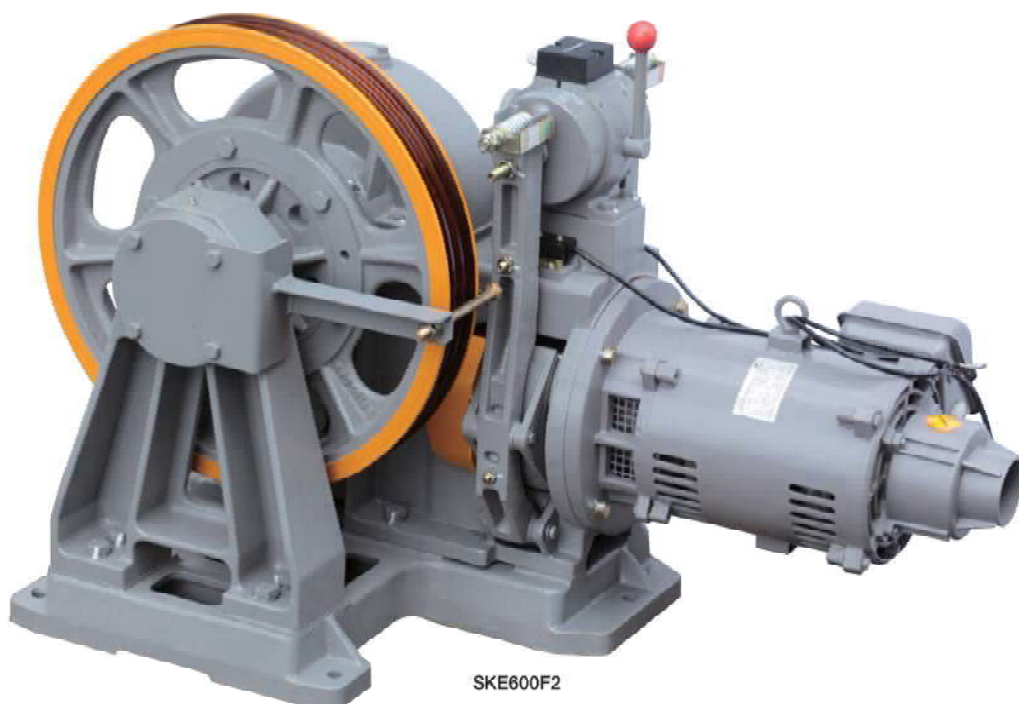


SKE600F2

型式 MACHINE MODEL	ROPING	人数	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SKE600F2	1 : 1	9	600	45	1/50	480	12	3～5	5.5
				60	1/43	530			7.5
				90	2/54	530			11
				105	2/41	480			11
				120	2/41	530			11
		11	750	45	1/50	480			5.5
				60	1/43	530			7.5
				90	2/54	530			11
				105	2/41	480			15
				120	2/41	530			15
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		3500		巻き上げ機単体重量 MACHINE WEIHT (kg)			280		

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SKE600F2

寸法[DIMENSIONS]

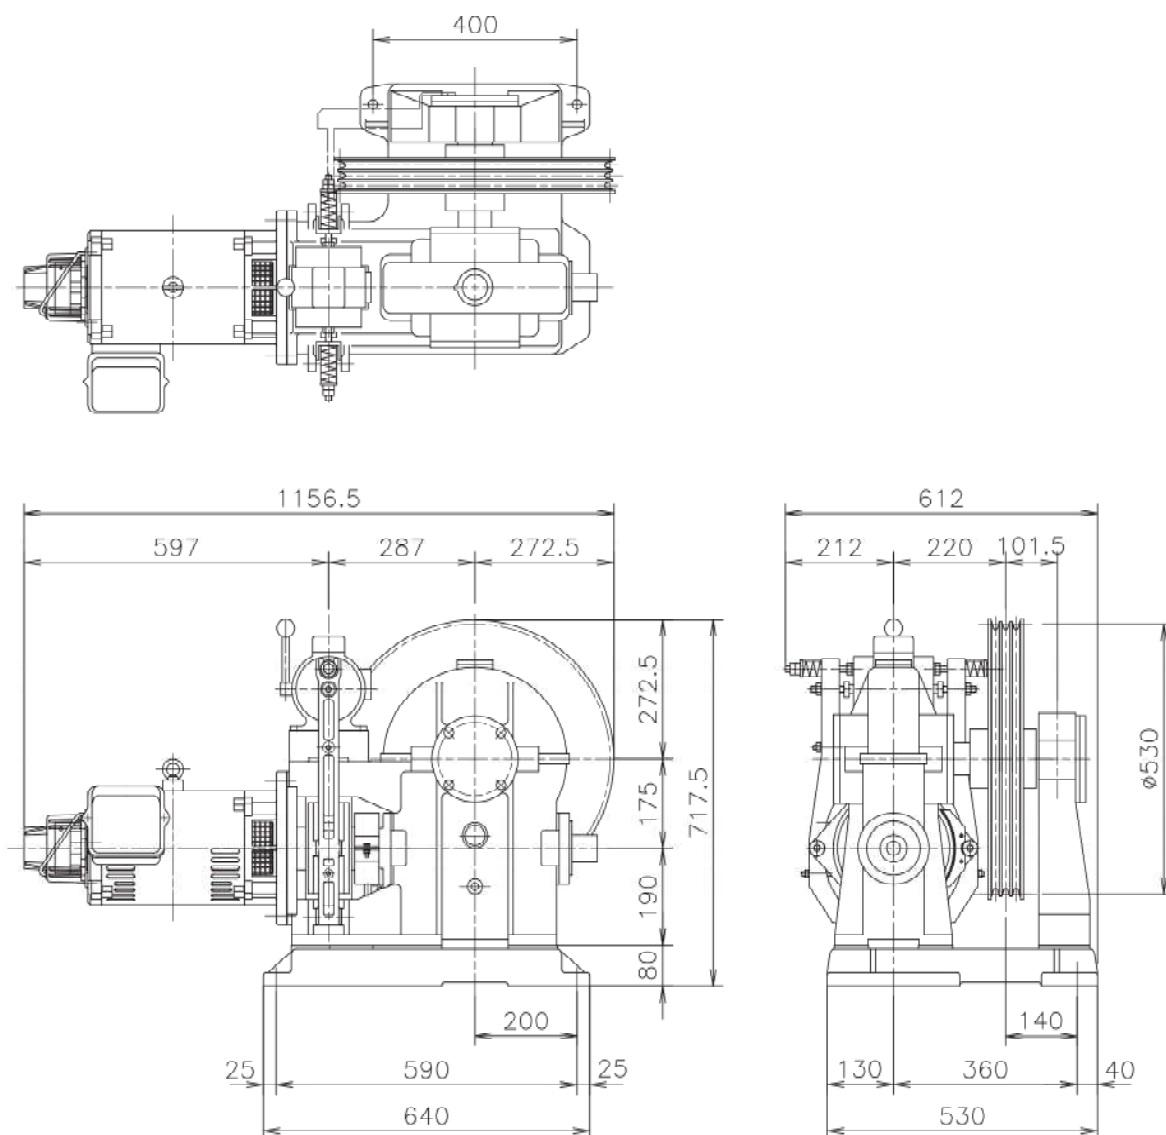

【SKE600F2】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#460相当品 3リットル
重量:280kg(モーター含まず)

- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#460 Equivalent 3L
Weight:280kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.




SKE800F2

型式 MACHINE MODEL	ROPING	人数	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径φ SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SKE800F2	1 : 1	13	900	45	1/46	480	12	3～6	7.5
				60	1/46	600			11
				90	2/56	560			15
				105	2/56	650			15
				120	2/46	600			18.5
		15	1000	45	1/46	480			7.5
				60	1/46	600			11
				90	2/56	560			15
				105	2/56	650			18.5
				120	2/46	600			22
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		5300		巻き上げ機単体重量 MACHINE WEIHT (kg)		400			

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SKE800F2

寸法[DIMENSIONS]

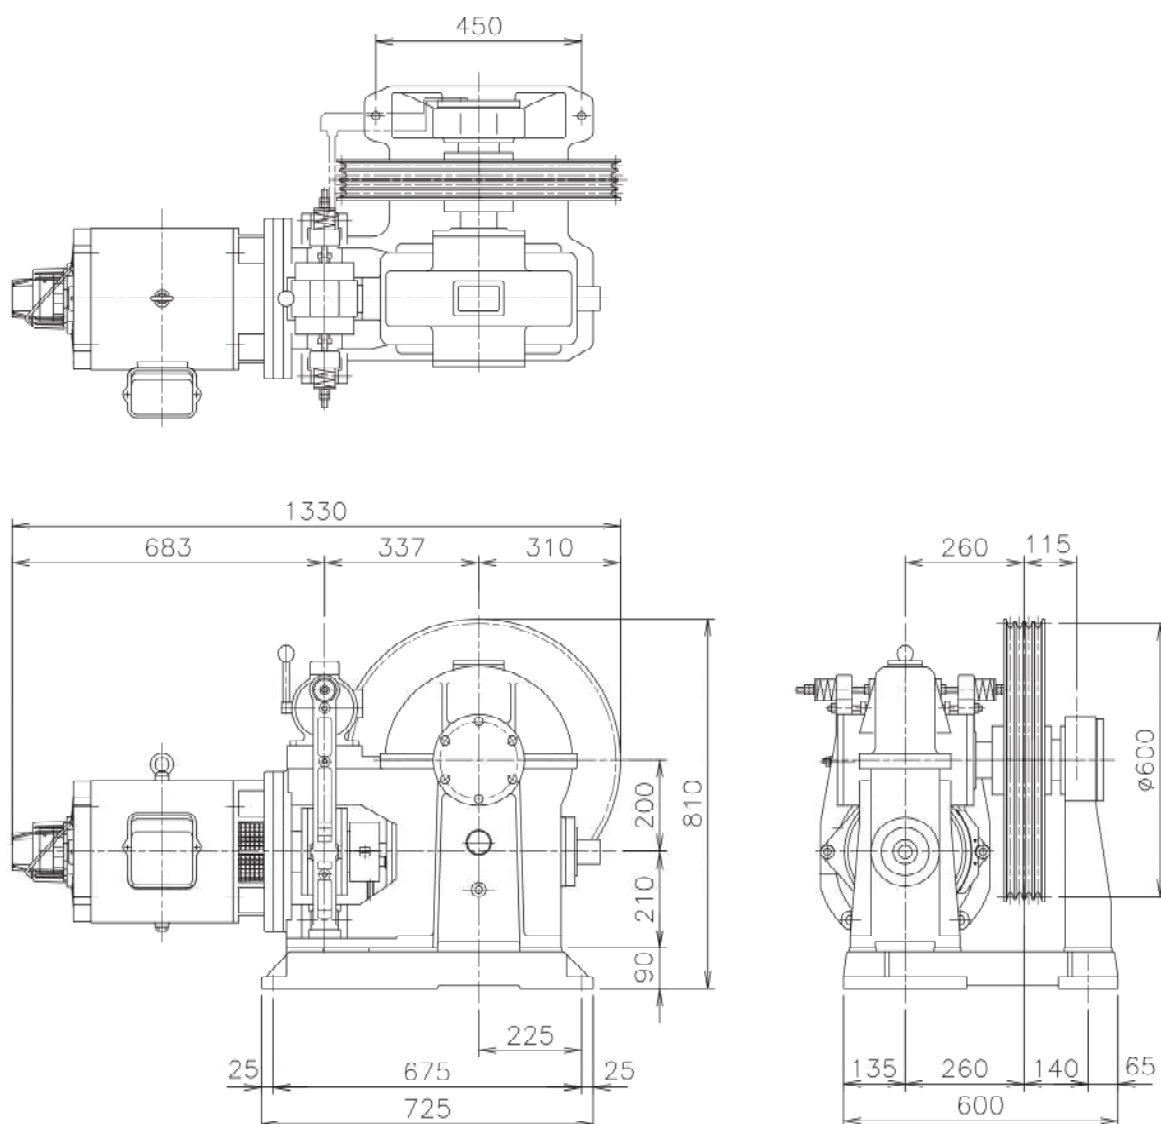

【SKE800F2】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#460相当品 4リットル
重量:400kg(モーター含まず)

- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#460 Equivalent 4L
Weight:400kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.

SKE950F2

エレベーター巻上機 SKEシリーズ
ELEVATOR TRACTION MACHINE
SKEseries
UCMP認定適合機種




SKE950F2

型式 MACHINE MODEL	ROPING	人数	最大積載量 DUTY LOAD (kg)	速度 SPEED (m/min)	ギヤ比 GEAR RATIO	シーブ径の SHEAVE (mm)	ロープ径 (mm)	ロープ本数 (本)	モーター定格容量 MOTOR (kw)
SKE950F2	1 : 1	17	1150	60	1/52	670	12,14,16	4~6	15
				90	2/63	640			18.5
				105	2/63	670			22
				120	2/51	670			22
		20	1350	60	1/52	670			15
				90	2/63	640			22
				105	2/63	670			22
				120	2/51	670			30
		24	1600	60	1/52	670			15
				90	2/63	640			22
				105	2/63	670			30
				120	2/51	670			30
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD (kg)		8000		巻き上げ機単体重量 MACHINE WEIHT (kg)		640			

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

SKE950F2

寸法[DIMENSIONS]

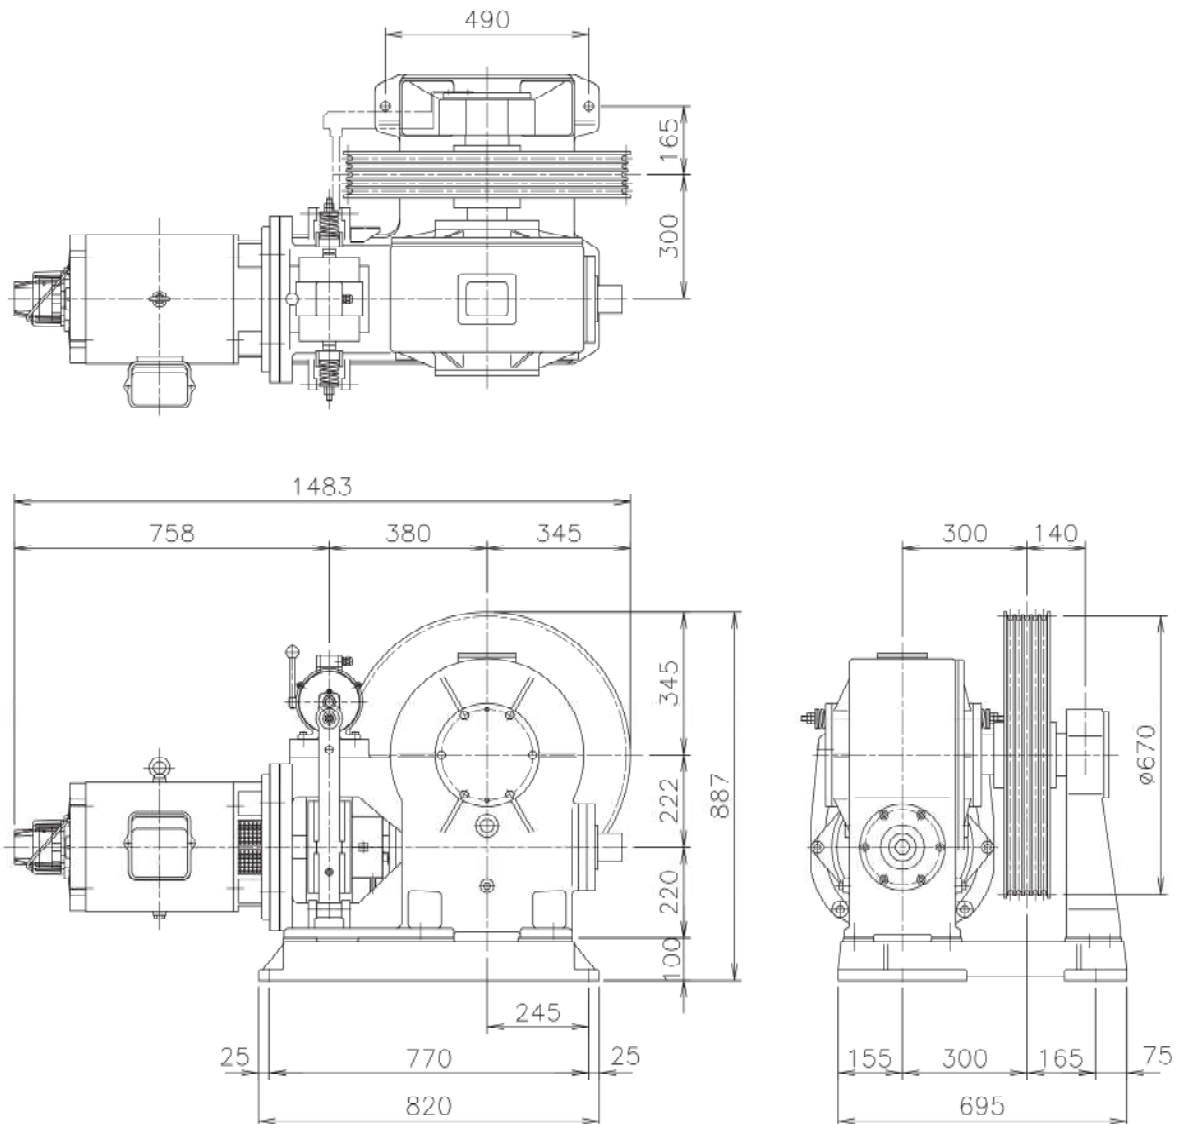

【SKE950F2】

- ・使用オイル:JIS-K2219
#460相当品 11リットル
重量:650kg(モーター含まず)

- ・Lubricating Oil:JIS-K2219
#460 Equivalent 11L
Weight:650kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.